


457.606.00.1 Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu

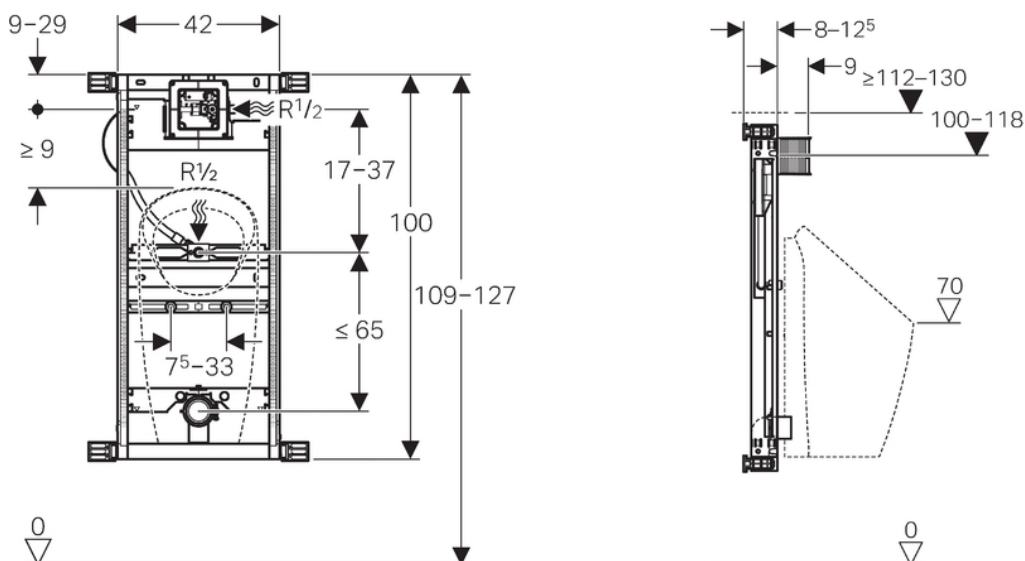

Účely použitia

- Pre murované steny
- Pre montáž do predstavených inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž pisoárov
- Pre pisoáre Geberit Preda
- Pre pisoáre Geberit Selva
- Pre montáž ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Vlastnosti

- Pozinkovaný upevňovací rám
- Upevňovací rám so štyrmi upevňovacími uholníkmi
- Prestaviteľná montážna hĺbka, 8–12,5 cm
- Montážna hĺbka bez upevňovacieho uholníka 7,5 cm
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Výška prvku prispôsobiteľná pre pisoár, 109–127 cm
- Nastavené pripájacie pozície pre pisoár Geberit Preda
- Univerzálna podomietková krabica pre ovládania splachovania pisoárov Geberit
- Pripojovacia svorka pre elektrickú prípojku v podomietkovej krabici
- Prípojka vody vpravo na podomietkovej krabici
- Prípojka vody kompatibilná so systémom MeplaFix
- Možnosť montáže pripájacieho kolena bez náradia
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou, vopred namontovaný
- S namontovanou chráničkou pre preplachovanie potrubia
- Montážna ochrana pre servisný otvor 10,5 x 10,5 cm s možnosťou skrátenia bez náradia
- Ohybná splachovacia hadica
- Splachovacia hadica s vedením pre zabránenie stojatej vode
- Výškovo a stranovo nastaviteľné upevnenie pre prívod Rp 1/2"
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Upevnenia pisoára M8, šírko a výškovo nastaviteľné
- Traverzy so stredovým označením, prestaviteľné bez náradia
- Označenia pripájacích pozícií pre pisoár Geberit Preda a Selva
- Pomocou príslušenstva možné prídavné upevnenie pre pisoár

Technické údaje

Dynamický pretlak:	100–800 kPa
Max. skúšobný tlak vody:	1600 kPa
Max. skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu:	300 kPa
Maximálna teplota vody:	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku:	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku:	0,24 l/s

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2"
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Pripájacia súprava pre pisoár, so záp.uzáv. pre pisoár
- Pripájacie koleno z PE-HD, Ø 50/63 mm
- Tesnenie Ø 57/50 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M8
- Pripevňovací materiál