


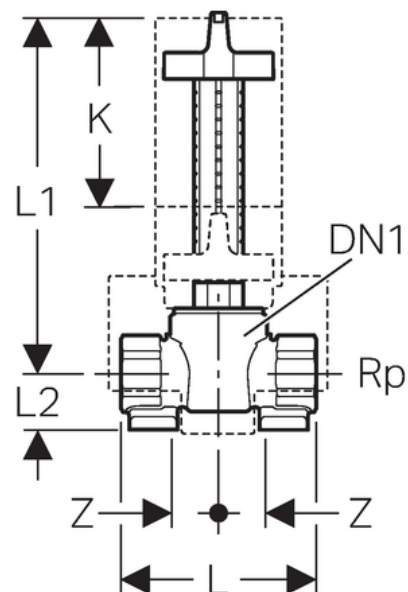

Účely použitia

- Pre studenú a teplú pitnú vodu
- Pre vykurovaciu vodu
- Pre chladiacu vodu bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu vodu s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre upevňovacie dosky Geberit Duofix a Geberit GIS
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu

Vlastnosti

- Kompletne preplachovaná guľa a základná časť
- Upevňovacie otvory pre rozstup otvorov $\varnothing$ 60 mm
- Vymeniteľná horná časť s guľou a tesneniami
- S podomietkovým otočným ovládaním
- Izolácia z EPP
- Guľa z PPSU
- Utesnenie hornej časti z EPDM
- Utesnenia gule zo silikónu

Technické údaje

Prevádzková teplota: 0–90 °C

Materiál: Červený kov (CuSn5Zn5Pb2-C)

Rozsah dodávky

- Podomietkové otočné ovládanie
- Predĺženie
- Montážna ochrana
- Zátka montážnej ochrany s označovacou špičkou

Č. výr.	DN	DN	Rp [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
616.043.00.1	20	20	3/4	7,5	12,7	2,2	2,1	7,3	16