


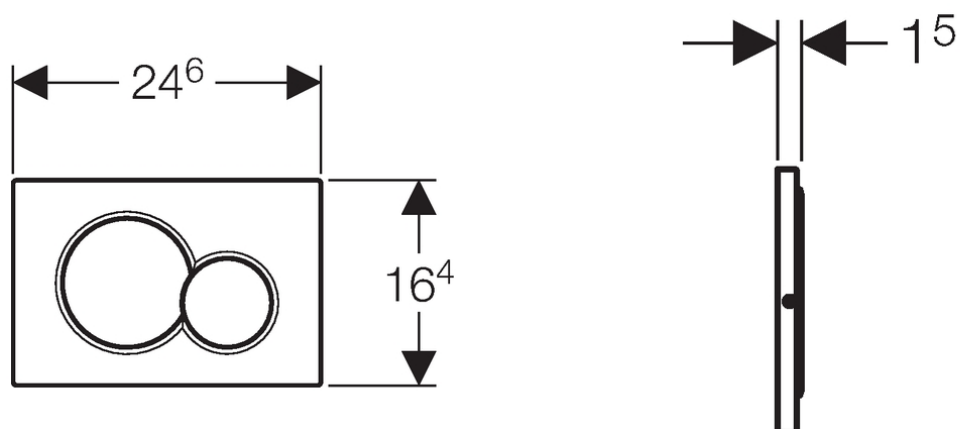

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Geberit Sigma

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Technické údaje

Ovládacia sila: < 20 N

Materiál: Ušľachtilá oceľ

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- Tyčka splachovania
- Prerušovacia páčka
- Súprava skrutiek

Č. výt.	Farba	Materiál	Povrchová úprava
115.787.SN.5	Brúsená/leštená/brúsená ušľachtilá oceľ		Easy-to-clean

- Farby a povrchy sú v objednávacej tabuľke uvedené v poradí doska/kruh/tlačidlo