


116.005.00.1 Súprava pre hrubú montáž pre pisoáre Preda a Selva, pre ovládanie splachovania pisoárov Geberit

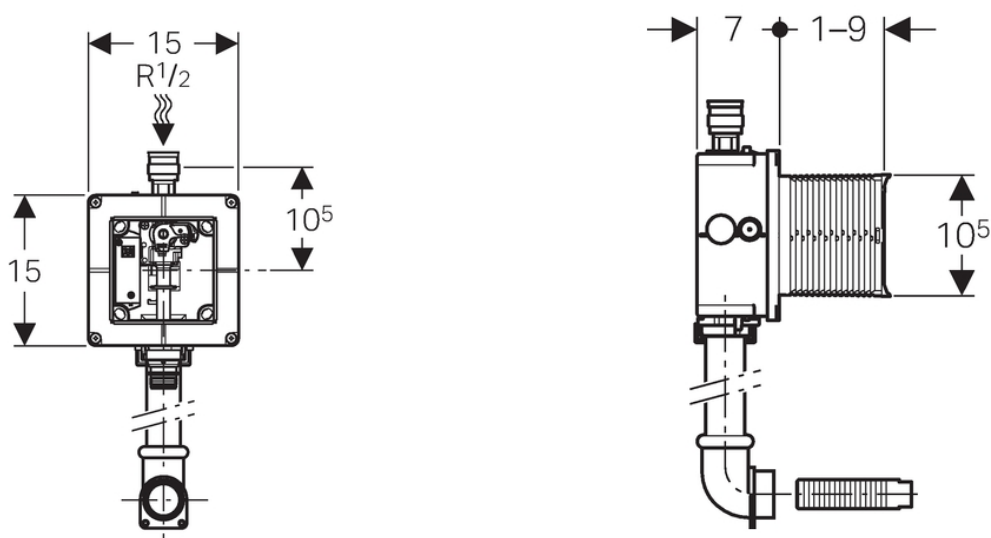

Účely použitia

- Pre podomietkovú montáž v masívnej konštrukcii
- Pre upevnenie ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)
- Pre pisoáre Geberit Preda a Selva pre podomietkové ovládania splachovania pisoárov

Vlastnosti

- Prípojka vody hore v strede
- Vopred namontovaná chránička na preplachovanie potrubia
- So vsuvkou z plastu
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou, vopred namontovaný
- Pripravená elektrická prípojka
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia bez náradia

Technické údaje

Dynamický pretlak:	100–800 kPa
Maximálny skúšobný tlak vody:	1600 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu:	95 %
Maximálna teplota vody:	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku:	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku:	0,24 l/s
Výpočtový prietok:	0,3 l/s
Minimálny dynamický pretlak pre výpočtový prietok:	100 kPa

Rozsah dodávky

- Montážna ochrana s krytom
- Prípojka vody R 1/2"
- Podomietková krabica
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou
- Chránička
- Pripojovacia svorka
- Splachovacia rúrka z PE-HD, $\varnothing$ 32 mm
- Pripájacie koleno 90° s vnútorným závitom G 1"
- Pripájacia tvarovka