


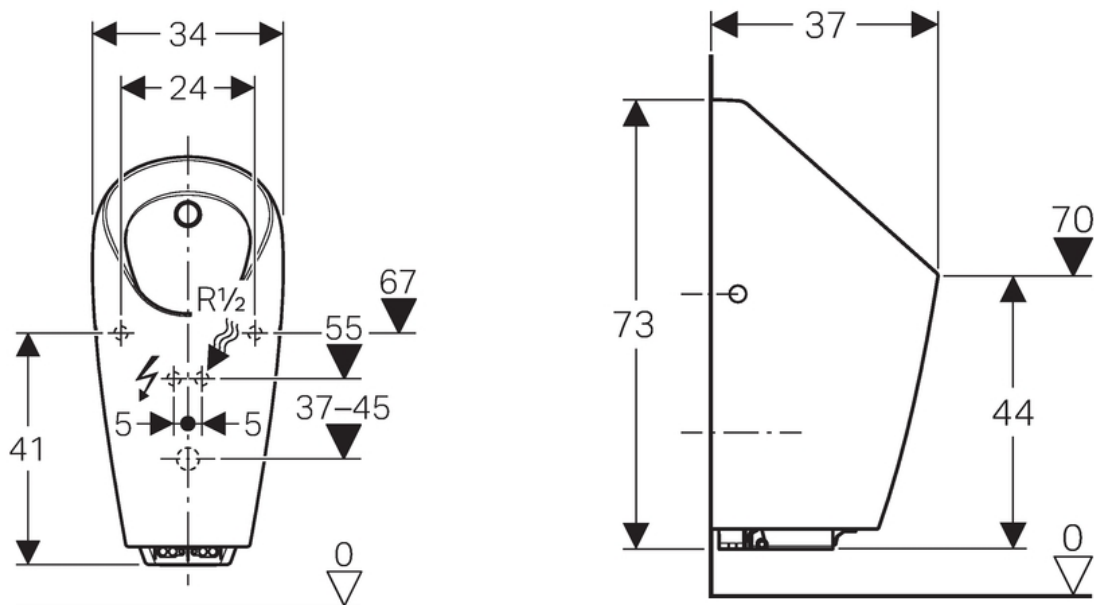

### Účely použitia

- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Pre inštalačné prvky Geberit pre integrované ovládanie splachovania pisoárov

### Vlastnosti

- Infračervené rozpoznávanie používateľa s rozpoznávaním nohy
- Bez splachovacieho okraja
- Nenáročná údržba a čistenie
- Možnosť výmeny ovládania splachovania pisoárov spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny rozprašovacej hlavy spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny zápachovej uzávierky zhora, bez nutnosti demontáže keramiky
- Výškovo nastaviteľné upevnenie zápachovej uzávierky bez náradia
- Čistenie odvodňovacieho systému bez nutnosti demontáže keramiky
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľná doba splachovania
- Manuálne nastaviteľná doba splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predbežné splachovanie
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového pripojenia
- Sieťové pripojenie s trojžilovým ohybným oplášteným vedením
- Pripravené do prevádzky po pripojení na sieť
- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Riadenie pri výpadku prúdu
- Funkcia zatvorenia ventilu pri výpadku sieťového napájania
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Možnosť deaktivácie spúšťania splachovania pomocou Geberit Clean-Handy
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva prostredníctvom doby splachovania až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Zaručené vypláchnutie pisoárovej misy s 0,5 l na jedno spláchnutie, pri dodržaní EN 13407
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

### Technické údaje

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Spôsob ochrany:                   | IP45         |
| Menovité napätie:                 | 110–240 V AC |
| Sieťová frekvencia:               | 50–60 Hz     |
| Prevádzkové napätie:              | 4,5 V DC     |
| Príkon:                           | < 0,5 W      |
| Príkon v pohotovostnej prevádzke: | < 0,1 W      |
| Dynamický pretlak:                | 100–800 kPa  |

**Technické údaje**

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Maximálny skúšobný tlak vody:                       | 1600 kPa |
| Maximálna teplota vody:                             | 30 °C    |
| Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku:           | 0,18 l/s |
| Výpočtový prietok:                                  | 0,22 l/s |
| Minimálny dynamický pretlak pre výpočtový prietok:  | 100 kPa  |
| Rozsah nastavenia intervalového splachovania:       | 1–168 h  |
| Výrobné nastavenie intervalového splachovania:      | 24 h     |
| Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania:  | 3–180 s  |
| Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania: | 5 s      |
| Rozsah nastavenia doby zotrvania:                   | 3–15 s   |
| Výrobné nastavenie doby zotrvania:                  | 7 s      |
| Rozsah nastavenia doby splachovania:                | 1–15 s   |
| Výrobné nastavenie doby splachovania:               | 7 s      |

**Rozsah dodávky**

- Ovládanie splachovania pisoárov so sieťovým zdrojom a magnetickým ventilom
- Pripevňovací materiál
- Zápachová uzávierka pre pisoár s funkciou odsávania
- Kryt odtoku
- Odtoková súprava
- Prívodná súprava