


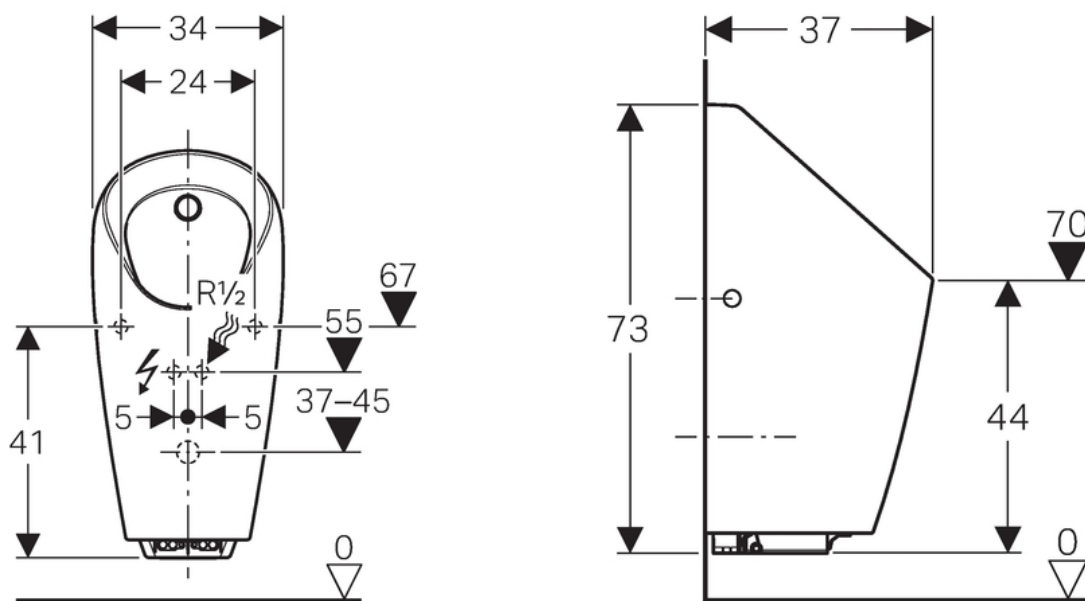

Účely použitia

- Pre bezvodnú prevádzku, možnosť prestavby na prevádzku so splachovaním
- Pre inštalačné prvky Geberit pre integrované ovládanie splachovania pisoárov

Vlastnosti

- Bez ovládania splachovania pisoárov
- Možnosť prestavby na prevádzku so splachovaním vďaka doplneniu ovládania splachovania pisoárov
- Bez splachovacieho okraja
- Nenáročná údržba a čistenie
- Možnosť montáže ovládania splachovania pisoárov spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny zápachovej uzávierky zhora, bez nutnosti demontáže keramiky
- Výškovo nastaviteľné upevnenie zápachovej uzávierky bez náradia
- Čistenie odvodňovacieho systému bez nutnosti demontáže keramiky
- Zaručené vypláchnutie pisoárovej misy s 0,5 l na jedno spláchnutie, pri dodržaní EN 13407

Technické údaje

Spôsob ochrany: IP45

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál
- Hybridná zápachová uzávierka
- Odtokové sitko
- Odtoková súprava
- Prívodná súprava