


## Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska zo zinkovej tlakovej zliatiny, Basic

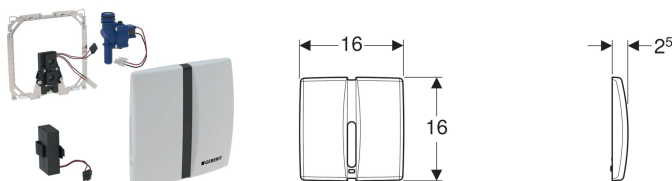

Príklad

### Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre montáž do inštalačných prvkov Geberit Duofix bez pevnej traverzy, pre pisoár (od roku výroby 2013)

### Vlastnosti

- Krycia doska s poistnou závorou
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Manuálne nastaviteľná doba splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Napájané batériou
- Varovanie pri slabej batérii
- Funkcia zatvorenia ventilu pri prázdnej batérii
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Možnosť deaktivácie spúšťania splachovania pomocou Geberit Clean-Handy

### Technické údaje

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Typ batérie                                       | Alkalická (1.5 V AA) |
| Spôsob ochrany                                    | IP45                 |
| Prevádzkové napätie                               | 3 V DC               |
| Príkon                                            | < 0.5 W              |
| Dynamický pretlak                                 | 100-800 kPa          |
| Maximálny skúšobný tlak vody                      | 1600 kPa             |
| Teplota skladovania                               | -20 – +70 °C         |
| Výpočtový prietok                                 | 0.3 l/s              |
| Minimálny dynamický pretlak pre výpočtový prietok | 100 kPa              |
| Rozsah nastavenia intervalového splachovania      | 1-168 h              |
| Výrobné nastavenie intervalového splachovania     | 24 h                 |
| Rozsah nastavenia doby zotrvania                  | 3-15 s               |
| Výrobné nastavenie doby zotrvania                 | 7 s                  |
| Rozsah nastavenia doby splachovania               | 3-15 s               |
| Výrobné nastavenie doby splachovania              | 4 s                  |

### Rozsah dodávky

- Krycia doska s infračerveným okienkom
- Upevňovací rám
- Infračervené riadenie
- Magnetický ventil
- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AA 1,5 V
- Pripevňovací materiál

| Č. výr.      | Farba / povrch         | Materiál                 |
|--------------|------------------------|--------------------------|
| 115.804.11.5 | Alpská biela           | Zinková tlaková zliatina |
| 115.804.46.5 | S matným pochrómovaním | Zinková tlaková zliatina |

### Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy