
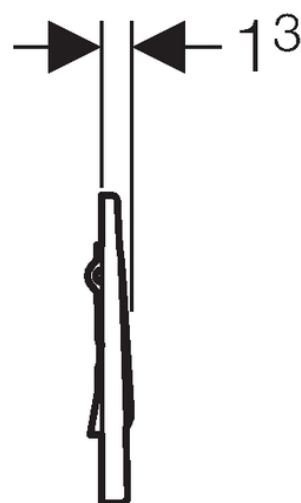


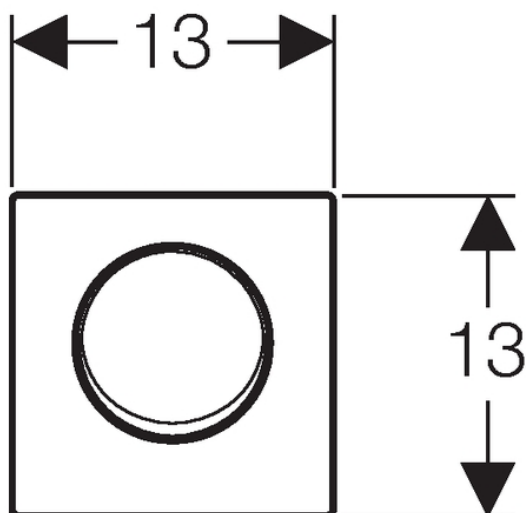

Účely použitia

- Pre manuálne spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním zhora
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Vlastnosti

- Ovládacie tlačidlo s poistnou závorou
- Nastavenie doby splachovania pomocou vzduchových dýz (pneumatické)
- Malá sila potrebná pre spustenie
- Malý zdvíhací pohyb
- Spustenie splachovania pri uvoľnení ovládacieho prvku
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Technické údaje

Dynamický pretlak:	100–800 kPa
Maximálny skúšobný tlak vody:	1600 kPa
Maximálny skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu:	300 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu:	< 100 %
Maximálna teplota vody:	30 °C
Ovládacia sila:	< 12 N
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku:	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku:	0,24 l/s
Výpočtový prietok:	0,3 l/s
Minimálny dynamický pretlak pre výpočtový prietok:	100 kPa
Rozsah nastavenia doby splachovania:	4/8/12 s

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo Mambo
- Pneumatické spúšťanie splachovania, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Pneumatický ventil
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Povrch	Materiál
116.013.FW.1	Brúsená ušľachtilá oceľ	Ušľachtilá oceľ