


# VE-4232A – Radiátorový ventil priamy

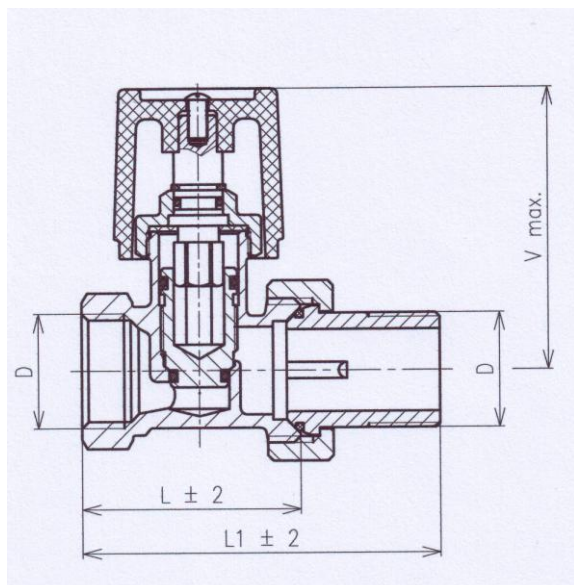

## Popis:

Radiátorový ventil má hlavné súčiastky z mosadze, viditeľné časti sú s povrchovou úpravou nikel. Rukoväť je z vhodného plastu odolávajúceho pracovným tlakom a teplotám. O-krúžky sú z vhodného materiálu odolávajúceho pracovným tlakom a teplotám. Výpustka je do tela tesnená guľovou plochou a O-krúžkom.

## Použitie :

Radiátorový ventil sa používa ako uzatváraco-regulačný prvok teplovodných vykurovacích systémov hlavne s núteným obehom vody do pracovného tlaku 1MPa a pracovnej teploty do 110°C.

| Výrobok       | Výr.číslo | D     | L ± 2 | L1 ± 2 | V max. |
|---------------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| VE-4232A DN10 | 400400    | G 3/8 | 42    | 64     | 50     |
| VE-4232A DN15 | 400401    | G 1/2 | 43    | 70     | 50     |
| VE-4232A DN20 | 400402    | G 3/4 | 45    | 75     | 50     |



## VE-4232A DN10

