

VE-4263.H - Termostatický radiátorový ventil rohový

Popis:

Radiátorový ventil má hlavné súčiastky z mosadze, rukoväť je z plastu, pružina z AKV, O-kružky a tesnenia sú z gumy odolávajúcej pracovným tlakom a teplotám. Viditeľné súčiastky ventilu sú niklované.

Použitie:

Ventil je určený pre teplovodné vykurovacie sústavy s maximálnym pracovným tlakom 1 MPa, teplotou 110°C, maximálnym diferenčným tlakom 0,1MPa. Na ventil je možné pripojiť:


termostatickú hlavicu VE-4260HK, VE-4261HK
hlavicu ručného ovládania V-4250.H.

Hlavica sa na ventil pripojí po odstránení krytu, presuvnou maticou so závitom M 30x1,5.. Ventil má 6 polôh nastavenia a dodáva sa v základnom nastavení na hodnotu MAX., čo znamená, že ventil je plno otvorený. Nastavenie požadovaného prietoku podľa jednotlivých polôh získame spätným pootáčaním závitového púzdra regulačného mechanizmu. Číselné hodnoty prietokov a ich funkčnú závislosť na diferenčnom tlaku udávajú grafy pre jednotlivé dimenzie, ktoré sa na požiadanie zasielajú projekčným firmám.

Nastavenie ventilov môže vykonať len inštruovaný pracovník.

Náhradné diely:

VE-4264-03 závitová prípojka

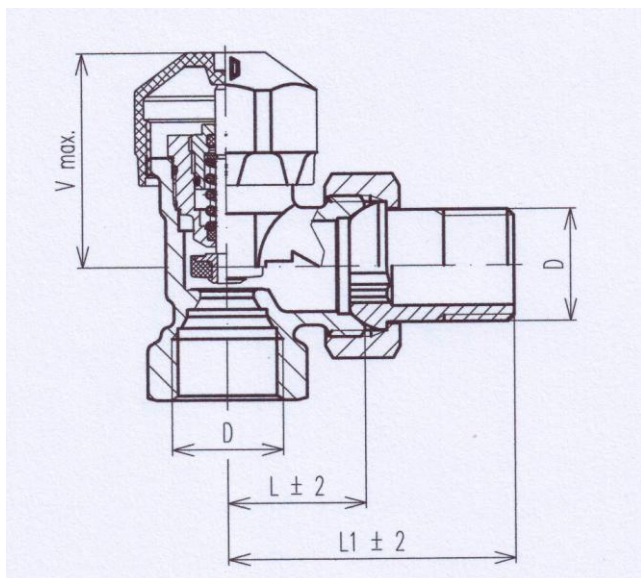

Výrobok	Výr.číslo	D	L ± 2	L1 ± 2	V max.
VE-4263H DN10	422365	G 3/8	24	49	38
VE-4263H DN15	422366	G 1/2	26	53	39
VE-4263H DN20	422367	G 3/4	35,1	63	44



VE-4263.H DN10

	1	2	3	4	5	6	7	8	Max.
kv m ³ /h	0,05	0,16	0,26	0,34	0,46	0,57	0,71	0,78	1,9

