


K-1039 K - Spätný ventil

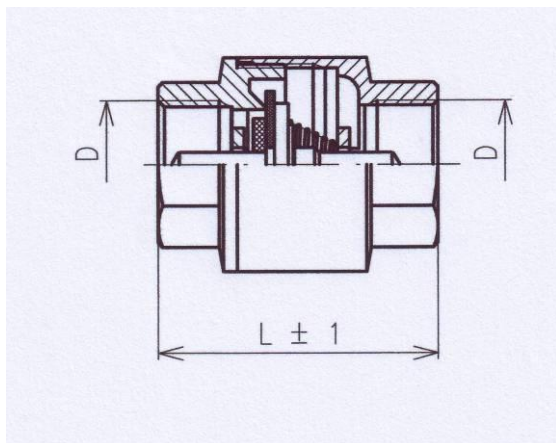

Popis:

Telo I, II a kuželka sú z mosadze, pružina je z AKV a tesnenie kuželky je z gumy, odolávajúcej pracovnej teplote a tlaku.

Použitie:

Používa sa ako armatúra zabráňujúca spätnému toku média v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody s pracovným tlakom do 1 MPa a teplotou do 95°C. Ventily sa môžu montovať vo vodorovnej, šikmej až zvislej polohe. Pretekajúce médium sa privádza zo spodnej časti kuželky. Pretekajúce médium pri spätnom toku uzatvára ventil v opačnom smere než je smer šípky znaku.

Výrobok	Výr.číslo	D	L ± 1
K-1039 K DN15	400314	G 1/2	45,5
K-1039 K DN20	400315	G 3/4	48,5
K-1039 K DN25	400316	G 1	57
K-1039 K DN32	400317	G 1 1/4	66,5
K-1039 K DN40	400318	G 1 1/2	68,5
K-1039 K DN50	400319	G 2	78,5

