


Santorini Twin

Koupelnový radiátor



Obr. 67 Koupelnový radiátor Santorini Twin

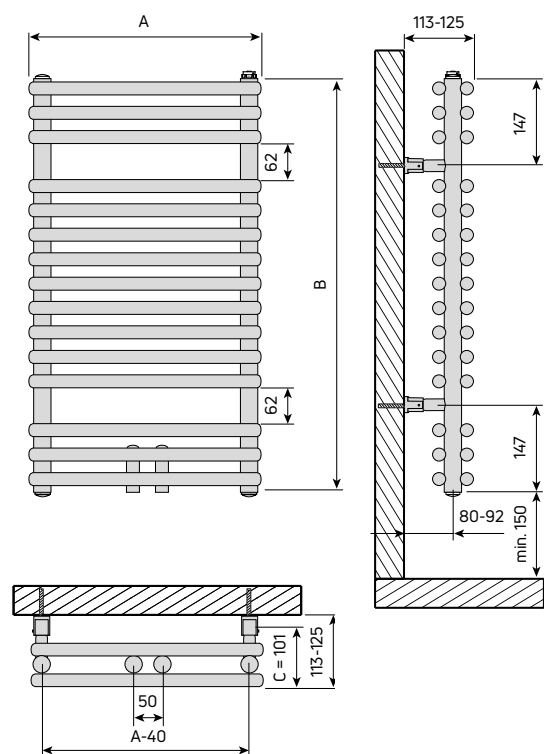

zobrazená jmenovitá výška: 700 mm (B=714 mm)

Obr. 68 Rozměry a montážní údaje

Charakteristika

Model Santorini Twin se vyznačuje otevřenou optikou oboustranně nasazovaných kulatých trubek na přední a zadní straně. Díky dvojitým řadám trubek se jedná o skutečně výkonné zařízení. Dalším znakem tohoto výrobku jsou téměř neviditelné závěsy a výhodné napojení rozvodů trubek přes stře-dovou přípojku.

Technické údaje

Popis	Oboustranně na svislých sběrných trubkách 30 x 1,5 mm, nasazované, vodorovné, přímé trubky z přesné oceli 22 x 1,2 mm.
Připojení	Středová přípojka 2 x G 1/2" IG pro připojení přívodu a odvodu (připojovací rozteč 50 mm) na otopnou teplovodní soustavu.
Montáž	Dodávka připravena k montáži, včetně závěsů pro zakrytou montáž.
Nátěr	V souladu s DIN 55 900, bílá RAL 9016 (práškové lakování, vytvrzeno), jiné barvy podle přehledu barev na předposlední straně, další barevné tóny RAL classic na žádost.
Provozní tlak	10 bar
Zkušební tlak	13 bar
Max. teplota	110 °C
Bezpečnost	Konstrukce odpovídá požadavkům bezpečnosti podle německých směrnic pro zákonné pojištění úrazů (GUV).
Obal	S ochranou pohledových ploch a rohů zataveno do fólie a zabaleno do kartonu.



Připojení

Pro připojení přívodu a odvodu (připojovací rozteč 50 mm) se obvykle používá elegantní a praktická středová přípojka 2 x G 1/2" IG. Přídavné varianty připojení nabízí čtyři přípojky G 1/2" IG ve svislých sběrných trubkách.

Montáž

Montáž se provádí na 4 určených upevňovacích bodech, které se nacházejí za sběrnými trubkami. Takto lze závěsy upevnit „neviditelně“. Měla by být dodržena doporučená minimální vzdálenost od podlahy 150 mm.

Rozměry a výkony

SANTORINI TWIN																
Jmen. staveb. výška mm	Výška (B) mm	Délka (A) mm	Číslo výrobku	Přip. rozteč mm	Hloubka mm	E- radiátor W**	Výkon podle EN 442 W***	Exponent n -	Výkon pro 20°C			Výkon pro 24°C			Hmot- nost (kg)	Objem vody l
									70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W	70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W		
700	714	500	F3VE007005000000	460	102	300	559	1,242	453	294	175	399	245	131	12,3	4,6
		600	F3VE007006000000	560	102	300	671	1,229	545	356	213	481	297	159	14,4	5,5
		750	F3VE007007500000	710	102	300	840	1,21	684	450	271	605	377	204	17,4	6,9
		900	F3VE007009000000	860	102	300	1008	1,190	823	730		730	458		22,2	8,3
1100	1134	500	F3VE011005000000	460	102	500	819	1,276	660	423	249	580	351	184	18,8	7,3
		600	F3VE011006000000	560	102	600	983	1,259	794	513	303	699	426	225	21,8	8,6
		750	F3VE011007500000	710	102	750	1230	1,234	998	650	388	881	543	290	26,2	10,6
		900	F3VE011009000000	860	102	900	1477	1,209	1203	791	478	1065	663	359	30,6	12,5
1800	1764	500	F3VE018005000000	460	102	750	1221	1,329	975	614	353	852	506	258	28,6	11,4
		600	F3VE018006000000	560	102	900	1466	1,305	1175	747	433	1029	617	318	32,9	13,3
		750	F3VE018007500000	710	102	900	1834	1,271	1478	951	560	1300	790	415	39,3	16,1
		900	F3VE018009000000	860	102	900	2203	1,236	1786	1163	694	1576	971	519	45,8	19

* Připojení standardně přes středovou přípojku 50 mm, ** Doporučená topná tyč pro bivalentní provoz (topné tyče je třeba objednat zvlášť z příslušenství).

*** Tepelný výkon podle normy DIN EN 442 (W 75/65/20 °C).

Popis

Označení výrobku			
	Koupeľnový radiátor Santorini Twin Koupeľnový radiátor Santorini Twin se svislými sběrnými trubkami 30 x 1,5 mm, nasazovanými, vodorovnými, přímými trubkami z přesné oceli 22 x 1,2 mm, finálně nalakovanými ve standardní barvě bílá RAL 9016 (práškové lakování, vytvrzeno), nátěr v souladu s DIN 55900. Připraveno pro montáž, včetně závěsů pro skrytou montáž (třída požadavků 2-3 podle normy VDI 6036). Středová přípojka 2 x G 1/2" IG pro připojení přívodu a odvodu (připojovací rozteč 50 mm) k teplovodní otopné soustavě, navíc čtyři přípojky G 1/2" IG ve svislých sběrných trubkách, dodávka včetně zaslepovacích a odvzdušňovacích zátek. Výkon radiátoru měřen v souladu s DIN EN 442. Konstrukce odpovídá požadavkům bezpečnosti práce podle německých směrnic pro zákonné pojištění úrazů (GUV). Radiátor je s ochranou pohledových ploch a hran zabalen do kartonu a zataven do fólie.		