



Obr. 35 Koupelnový radiátor Squasy

Charakteristika

Tento radiátor vás zaujme topnými trubkami s čtvercovým průřezem, které jsou asymetricky umístěny v rámu. Díky svému tvaru cik cak vybočuje z normy a přináší život do každého prostoru.

Technické údaje

Popis Multifunkční designový radiátor s topnými trubkami se čtvercovým průřezem 30 x 30 mm a sběrnými trubkami 40 x 30 mm. Svařované švy mezi příčnými a sběrnými trubkami jsou dokonale vyleštěné a přechod je zcela hladký.

Připojení Středová přípojka 2 x G 1/2" IG (připojovací rozteč 50 mm), 2 x G 1/2" IG po straně dole a 1 x G 1/2" IG nahoře.

Montáž Těleso se instaluje na stěnu pomocí 4 závěsů, které jsou součástí dodávky; konzole jsou barevně sladěny s barvou topného tělesa.



Nátěr V souladu s DIN 55 900, RAL 9016 bílá, práškové lakování, vytvrzeno. Na přání lze dodat zvláštní barvy z barevné škály 2: RAL 7016 matná antracitová šedá (objednací kód S0022) a RAL 9005 matná černá (objednací kód S0029). Jiné barvy podle „Výběru barev pro řadu Figuresse“ (strana 82).


Provozní tlak 8 bar

Zkušební tlak 10 bar


Max. teplota 95 °C

Bezpečnost Konstrukce odpovídá požadavkům práce podle německých směrnic pro zákonné Bezpečnost pojištění úrazů (GUV).

Obal Radiátor je zabalen jednotlivě do kartonu s ochrannými rohy. Celý karton je zataven do smršťovací fólie. Obal zůstává až do montáže na radiátoru, aby se předešlo poškození.

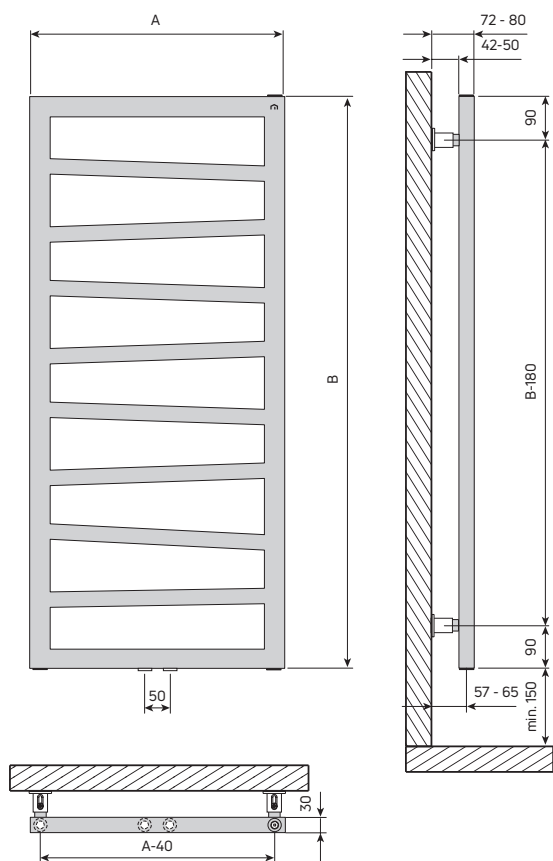

Obr. 36 Rozměry a montážní údaje



Obr. 37 Uspořádání trubek




Připojení

Připojení přívodu a odvodu je realizováno zdola prostřednictvím 2 středových přípojek G 1/2" IG nebo alternativně po straně dole ve sběrných trubkách (2 x G 1/2" IG).

Montáž

Radiátor se instaluje na stěnu pomocí 4 závěsů, které jsou součástí dodávky. Závěsy na stěnu jsou barevně sladěny s barvou radiátoru.

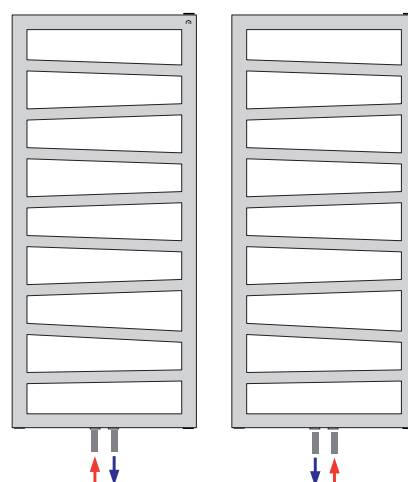

Obr. 38 Připojení

Rozměry a výkony

Squasy								
Model	Číslo výrobku	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Objem (l)	Exponent n	75/65/20°C (W)
		Připojovací rozteč	Výška (B)	Délka (A)				
Squasy 1120x500	FHUA011205000N00	50 (M) / 460	1120	500	11,00	5,50	1,2231	443
Squasy 1120x600	FHUA011206000N00	50 (M) / 560	1120	600	12,60	6,27	1,2162	512
Squasy 1360x500	FHUA013605000N00	50 (M) / 460	1360	500	13,10	6,58	1,2294	532
Squasy 1360x600	FHUA013606000N00	50 (M) / 560	1360	600	15,10	7,50	1,2343	617
Squasy 1840x500	FHUA018405000N00	50 (M) / 460	1840	500	17,50	8,76	1,2304	718
Squasy 1840x600	FHUA018406000N00	50 (M) / 560	1840	600	20,20	9,97	1,2372	833

Popis

Označení výrobku			
	Koupelnový radiátor Squasy Multifunkční designový radiátor s topnými trubkami s čtvercovým průměrem 30 x 30 mm a sběrnými trubkami 40 x 30 mm. Svařované švy mezi příčnými a sběrnými trubkami jsou dokonale vyleštěné a přechod je zcela hladký. Finálně nalakováno standardní barvou bílá RAL 9016 (práškové lakování, vytvrzeno), nátěr v souladu s DIN 55900. Připraveno k montáži, včetně závěsů (třída požadavků 3 podle normy VDI 6036) v barvě radiátoru a designových zaslepovacích a odvzdušňovacích zátek. Středová přípojka 2 x G 1/2" IG (přípevňovací rozteč 50 mm), 2 x G 1/2" IG po straně dole a 1 x G 1/2" IG nahoře pro připojení přívodu a odvodu k teplovodní otopné soustavě, výkon radiátoru měřen v souladu s DIN EN 442. Konstrukce odpovídá požadavkům bezpečnosti práce podle německých směrnic pro zákonné pojištění úrazů (GUV). Radiátor je zabalen jednotlivě do kartonu s ochrannými rohy, celý karton je zataven do smršťovací fólie.		

