


# VE-4308A – Spojka vykurovacieho telesa priama

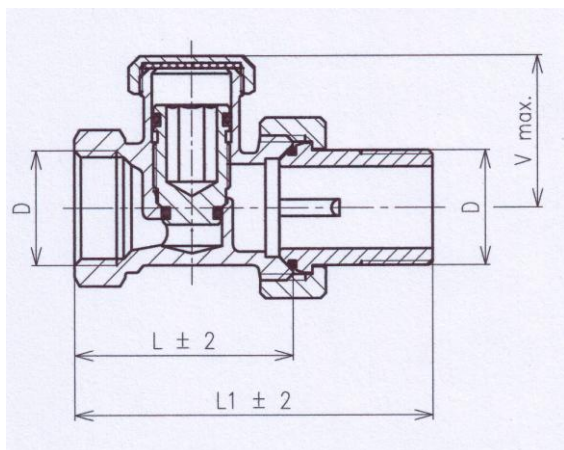

## Popis:

Spojka vykurovacieho telesa má hlavné súčiastky z mosadze, viditeľné časti sú s povrchovou úpravou nikel.

O-kružky sú z vhodného materiálu odolávajúceho pracovným tlakom a teplotám. Výpustka je do tela tesnená guľovou plochou a O-kružkom.

## Použitie :

Spojka sa používa ako uzatváraco-regulačný prvok a na spájanie vykurovacieho telesa s odtokovým potrubím teplovodného vykurovacieho systému vody do pracovného tlaku 1MPa a pracovnej teploty do 110°C.

Jej ventilová časť umožňuje nastavenie prietokových hodnôt kv1 až kv6 i uzatvorenie prietoku vody z potrubia.

| Výrobok       | Výr.číslo | D     | L ± 2 | L1 ± 2 | V max. |
|---------------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| VE-4308A DN10 | 400450    | G 3/8 | 40    | 65     | 27     |
| VE-4308A DN15 | 400451    | G 1/2 | 42    | 70     | 27     |
| VE-4308A DN20 | 400452    | G 3/4 | 45    | 75     | 27     |



## VE-4308A DN10

