


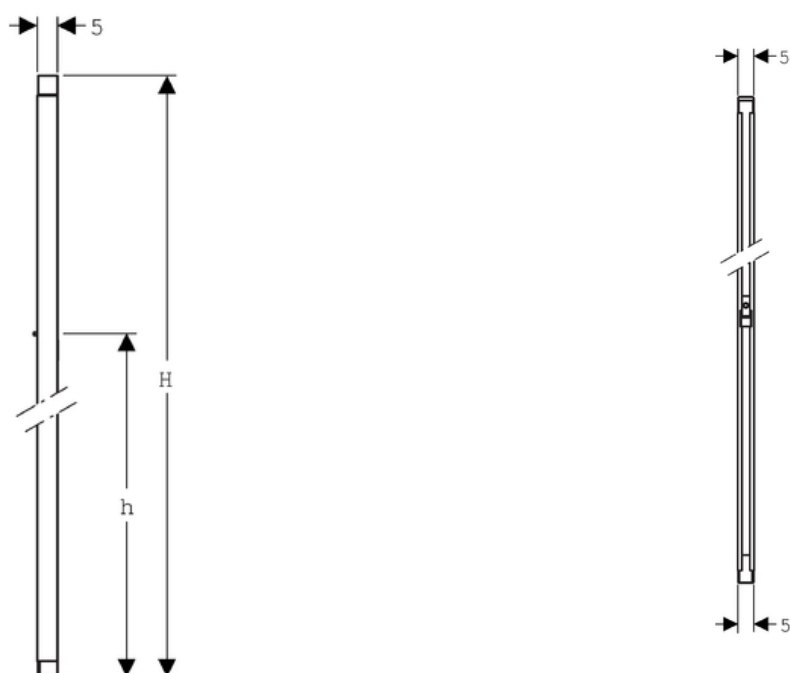

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do inštalačných stien na výšku miestnosti
- Pre upevnenie inštalačných prvkov a traverz Geberit Duofix
- Pre montáž ako medzistojka alebo bočná ukončovacia stojka
- Pre montáž do profilov U UW 50

Vlastnosti

- Pozinkované
- Výškovo nastaviteľné
- Pripojenie inštalačných prvkov Geberit Duofix pomocou upevňovacieho uholníka
- Bez pripojenia k zadnej stene alebo stojke
- Montáž bez náradia

Technické údaje

Materiál: Oceľ

Rozsah dodávky

- Upevňovací uholník
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	H [cm]	h [cm]
111.826.00.1	220–280	214