


Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska z plastu, Basic

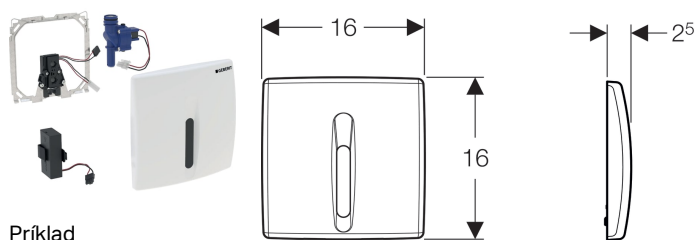

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre montáž do inšalačných prvkov Geberit Duofix bez pevnej traverzy, pre pisoár (od roku výroby 2013)

Vlastnosti

- Krycia doska s poistnou závorou
- Spoločlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Manuálne nastaviteľná doba splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Napájané batériou
- Varovanie pri slabšej batérii
- Funkcia zatvorenia ventilu pri prázdnej batérii
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Možnosť deaktivácie spúšťania splachovania pomocou Geberit Clean-Handy

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1.5 V AA)
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Príkon	< 0.5 W
Dynamický pretlak	100-800 kPa
Maximálny skúšobný tlak vody	1600 kPa
Teplota skladovania	-20 – +70 °C
Výpočtový prietok	0.3 l/s
Minimálny dynamický pretlak pre výpočtový prietok	100 kPa
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1-168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3-15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	3-15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	4 s

Rozsah dodávky

- Krycia doska s infračerveným okienkom
- Upevňovací rám
- Infračervené riadenie
- Magnetický ventil
- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AA 1,5 V
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál
115.818.11.5	Alpská biela	Plast
115.818.46.5	S matným pochrómovaním	Plast

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy