

Twist E

Koupelnový radiátor



Obr. 19 Koupelnový radiátor Twist E

Charakteristika

Radiátor Twist E charakterizují skupinově uspořádané kulaté topné trubky, které jsou umístěny jak doleva, tak doprava. Představuje efektivní vyváženost pro každý den s dostatkem místa pro pohodlné sušení ručníků.

Radiátor Twist E se ovládá bezdrátovým infračerveným pokojovým termostatem s bateriovým napájením. Ten je vybaven vestavěným programovatelným časovačem. Samozřejmě je možné i ovládání externím termostatem. Perfektní řešení pro často používané koupelny!

Technické údaje

Popis

Čistě elektrický koupelnový radiátor s kulatými vodorovnými trubkami Ø 22 mm a svislými sběrnými trubkami Ø 30 mm v provedení trubka-na-trubku. Radiátor Twist se skládá ze skupinově uspořádaných kulatých trubek, které jsou střídavě umístěny jak doleva, tak také doprava; z výroby naplněný směsí vody a glykolu, provedena tlaková a funkční zkouška.

Připojení

Zástrčka Schuko s 1,5 m dlouhým kabelem na 230 V.

Montáž

Radiátor se instaluje na stěnu pomocí 4 závěsů; konzole jsou barevně sladěny s barvou radiátoru. Montáž pouze v ochranné zóně 3!

Nátěr

V souladu s DIN 55 900, RAL 9016 bílá, práškové lakování, vytvrzeno. Na přání lze dodat zvláštní barvy z barevné škály 2: RAL 7016 matná antracitová šedá (objednací kód S0022) a RAL 9005 matná černá (objednací kód S0029). Jiné barvy podle „Výběru barev pro řadu Figuresse“ (strana 82).

Součásti dodávky


Připraveno k montáži, včetně závěsů; elektrická topná tyč FCIR s integrovaným ovladačem se zástrčkou Schuko a infračerveným pokojovým termostatem FCIR.

Normy


- Třída ochrany I – 230 V / 50 Hz / IP X5
- Prohlášení o shodě CE – Směrnice o nízkém napětí – Směrnice 214/30/EU
- Směrnice 2011/65/EU (2002/95/ES), Směrnice RoHS
- Nařízení 1907/2006/ES, Nařízení REACH
- Směrnice 2012/19/EU (2002/96/ES), Směrnice WEEE
- Nařízení o ekodesignu (EU) 2015/1188

Obal

Radiátor je zabalen jednotlivě do kartonu s ochrannými rohy. Celý karton je zataven do smršťovací fólie. Obal zůstává až do montáže na radiátoru, aby se předešlo poškození.

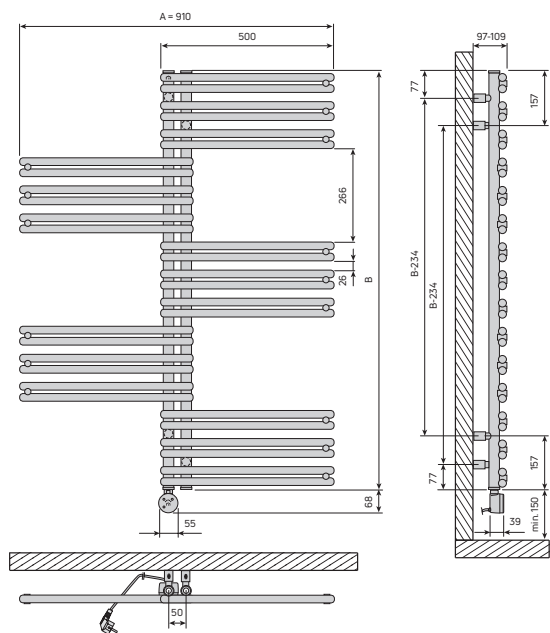

Obr. 20 Rozměry a montážní údaje



Obr. 21 Uspořádání trubek



Připojení

Zástrčka Schuko s 1,5 m dlouhým kabelem na 230 V; topný prvek a infračervený pokojový termostat jsou součástí dodávky. Výkon topného prvku je zvolen tak, aby se dosáhlo povrchové teploty 60 °C (při nastavení 100 %, 230 V, pokojová teplota 20 °C).

Montáž

Radiátor se instaluje na stěnu pomocí 4 závěsů, které jsou součástí dodávky. Závěsy na stěnu jsou barevně sladěny s barvou radiátoru.



Obr. 22 Infračervený pokojový termostat FCIR je součástí dodávky. Umožňuje nastavení pokojové teploty v rozsahu 10°C až 30°C s kroky po 0,5°C. Přístroj ukazuje aktuální a nastavenou teplotu a také aktuální čas. Je možná montáž na stěnu nebo postavení na stůl a také nastavení týdenního programu a funkce časovače (15 minut až 4 hodiny). Napájení prostřednictvím 2 baterií LR03 (AAA). (baterie nejsou součástí dodávky)

Rozměry a výkony

TWIST E						
Model	Číslo výrobku	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	El. výkon (W)
		Výška (B)	Výška vč. termostatu	Délka (A)		
Twist E 1194x910	FLSM011909000N00	1194	1262	910	17,10	600
Twist E 1674x910	FLSM016709000N00	1674	1742	910	23,90	800

Popis

Označení výrobku			
	Koupeľnový radiátor Twist E Koupeľnový radiátor Twist E v čistě elektrickém provedení s nasazovanými vodorovnými, přímými trubkami z přesné oceli Ø 22 mm a svislými sběrnými trubkami Ø 30 mm; vodorovné kulaté trubky jsou sdruženy vždy do skupin, které lze střídavě orientovat doleva a doprava. Finálně nalakováno standardní barvou bílá RAL 9016 (práškové lakování, vytvrzeno), nátěr v souladu s DIN 55900. Z výroby naplněn směsí vody a glykolu, provedena tlaková a funkční zkouška. Připraveno k montáži, včetně závěsů (třída požadavků 3 podle normy VDI 6036) v barvě radiátoru. Radiátor je zabalen jednotlivě do kartonu s ochrannými rohy, celý karton je zataven do smršťovací fólie. Topné těleso, infračervený pokojový termostat a závěs na ručníky jsou součástí dodávky; zástrčka Schuko s 1,5 m dlouhým kabelem na 230 V; třída ochrany I, druh ochrany IP X5; montáž pouze v ochranné oblasti 3.		

