


Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo z plastu, Basic

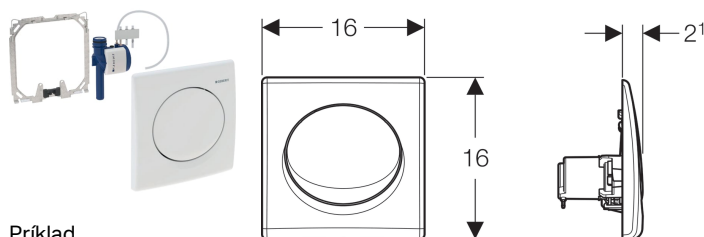

Príklad

Účely použitia

- Pre montáž do prvkov Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic
- Pre manuálne spúšťanie splachovania pisoárov

Vlastnosti

- Ovládacie tlačidlo s poistnou závorou
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastavenie doby splachovania pomocou vzduchových dýz (pneumatické)

Technické údaje

Dynamický pretlak	100-800 kPa
Maximálny skúšobný tlak vody	1600 kPa
Maximálny skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu	300 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	< 100 %
Maximálna teplota vody	30 °C
Ovládacia sila	15 N
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0.3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0.22 l/s
Výpočtový prietok	0.3 l/s
Rozsah nastavenia doby splachovania	4/8/12 s

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo
- Upevňovací rám
- Pneumatický ventil
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál
115.820.11.5	Alpská biela	Plast
115.820.46.5	S matným pochrómovaním	Plast