


K-3020 - Spätná klapka vodorovná

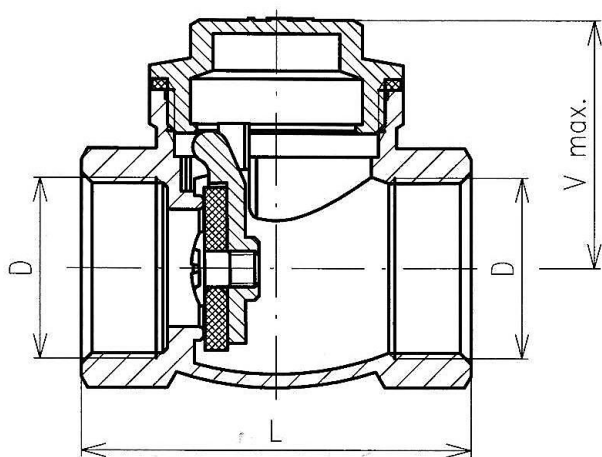

Popis:

Telo, zátk a klapka sú z mosadze. Tesnenie pod zátku je z vhodného materiálu odolávajúceho pracovným teplotám a tlakom. Tesnenie na klapke je z EPDM odolávajúcej pracovným tlakom a teplotám.

Použitie:

Spätná klapka vodorovná sa používa ako armatúra zabráňujúca spätnému toku v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody s pracovným tlakom do 1 MPa a teploty do 95°C.

Klapky sa montujú vodorovne a pretekajúce médium sa privádza zo spodnej časti klapky v smere šípky na tele klapky. Pri spätnom toku pretekajúce médium uzatvára klapku v opačnom smere než je smer šípky na tele klapky.

výrobok	Výr.číslo	D	L±1	V max
K-3020 DN15	400324	G 1/2	43	28
K-3020 DN20	400325	G 3/4	49	33
K-3020 DN25	400326	G 1	52	39
K-3020 DN32	400327	G 1 1/4	68	44
K-3020 DN40	400328	G 1 1/2	80	51

