


K-3 - Výtokový ventil

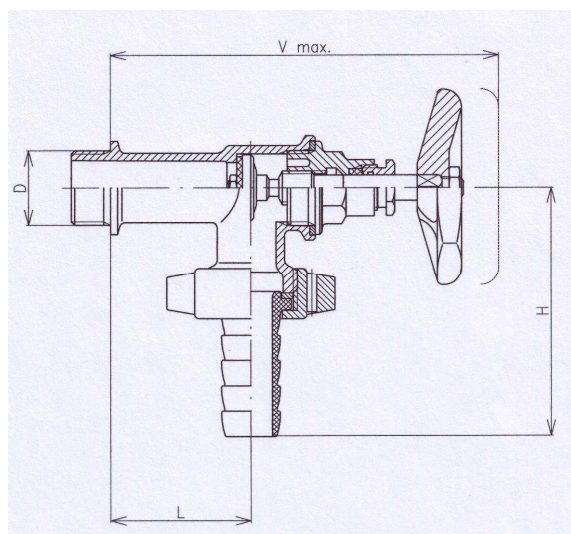

Popis:

Výtokový ventil je celomosadný okrem ručného kolečka a tesnení. Ručné kolečko je z hliníkovej zliatiny s povrchovou úpravou komaxit. Tesnenia sú z vhodného materiálu, odolávajúceho pracovným teplotám a tlakom. Hadicová prípojka je z plastu odolávajúceho pracovným teplotám a tlakom.

Použitie :

Výtokový ventil sa používa v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do 60°C a pracovný tlak do 1 MPa. V prípade, ak je na výtokovom ventile v rozvode pitnej vody namontovaná hadicová prípojka s hadicou, je nutné aby v rozvode tesne pred ventilom bol namontovaný spätný ventil, ktorý by zabránil k spätnému nasatiu vody do rozvodu pitnej vody.

Výrobok	Výr.číslo	D	L ± 1	Vmax.	H
K-3 DN15	411040	G 1/2	50	105	65
K-3 DN20	411041	G 3/4	50	132	88

Náhradné diely :

K-294T vršok ventilu

K-350.1 ručné kolečko

K-294T-8 tesniaci krúžok (kužel'ka)

K-83T-02 tesniaci krúžok (vretenovod)

K-279 hadicová prípojka

