


TE-2850 - Poistný ventil

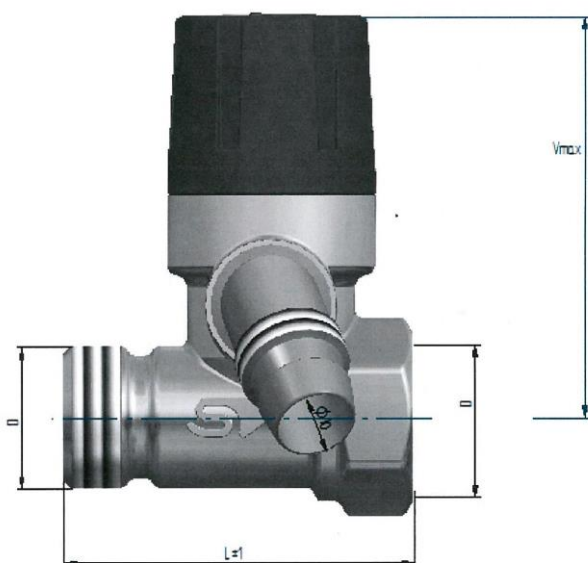

Použitie :

Poistný ventil je určený pre elektrické ohrievače vody s menovitým pretlakom 0,6 MPa ako bezpečnostný prvok.

Ventil obsahuje:

- Bezpečnostnú klapku – ktorá umožňuje odtok vody z ohrievača výpustom na odvádzanie, keď tlak v ohrievači vody prekročí otvárací tlak $0,67 \pm 0,03$ MPa.
- Spätnú klapku – ktorá zabráňuje odtoku vody z ohrievača do napájacej inštalácie v prípade, keď je v nej nedostatočný tlak.

Základné technické parametre:

Typ : TE-2850 DN15
TE-2850 DN20
Otvárací tlak : $0,67 \pm 0,03$ MPa
Max. teplota média: 95°C
Pripojovací závit: TE-2850 DN15 - G 1/2
TE-2850 DN20 – G 3/4

Výrobok	Výr.číslo	D	L ± 1	Vmax.
TE-2850 DN15	417530	G 1/2	52	60
TE-2850DN20	417531	G 3/4	56	63

