


ENERGY E SMV1 150/200/300/500

Stacionárny zásobník vody s jedným výmenníkom

- objem 150/200/300/500 litrov
- vrátane neodnímateľnej izolácie

So zväčšenou povrchovou plochou výmenníka, ideálne pre zapojenie na solárny ohrev a k tepelnému čerpadlu.

- ☑ Mäkký elastický plášť zo syntetického materiálu spolu s kvalitnou ECO polyuretánovou izoláciou s nízkym koeficientom tepelnej vodivosti.
- ☑ Ohrievače s jedným spodným tepelným výmenníkom (V1).
- ☑ Možnosť napojenia výmenníka na objekty s teplovodným ústredným vykurovaním, alebo na alternatívne zdroje energie (solárne panely, tepelné čerpadlá, atď.).
- ☑ Pripojenie na recirkuláciu teplej úžitkovej vody.
- ☑ Externý ukazovateľ teploty s manometrom.
- ☑ Nádobu smaltovanú vysoko odolným titánovým náterom odolným voči poškodeniu so špeciálnou receptúrou.
- ☑ Objímky pre umiestnenie ďalších tepelných snímačov pre riadenie viacerých tepelných zdrojov.
- ☑ Ľahko dostupné servisné vstupy a montážne napojenia.
- ☑ Anódová ochrana nádoby
- ☑ Kombinovaný poistný ventil.
- ☑ Aretačné nôžky pre optimálne polohovanie.
- ☑ Záruka 2+3 roky na nádobu ohrievača.*
- ☑ Zariadenie s voliteľnou možnosťou elektrického ohrevu: 0- 9 kW, viď prírubové vykúr. teleso str. 29

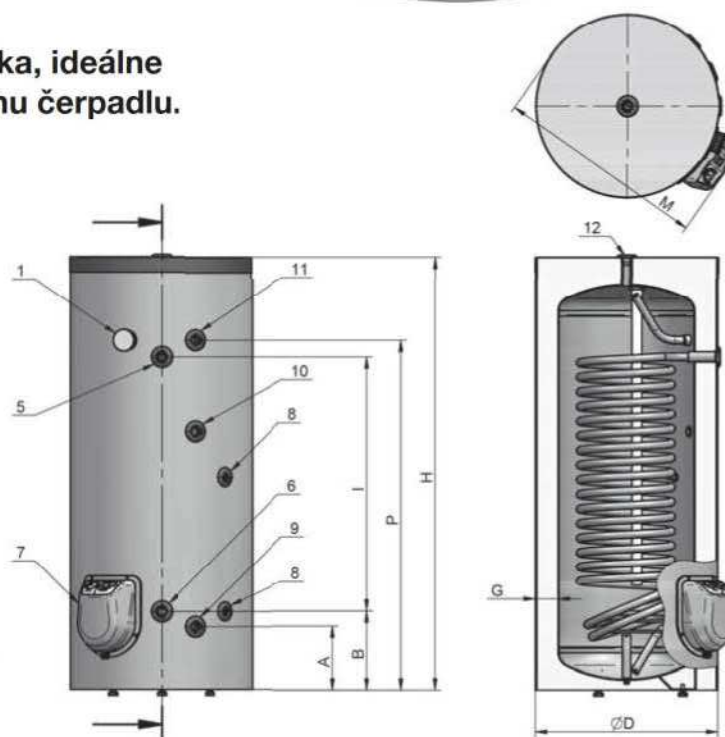

Model	MJ	ENERGY E 150 SMV1	ENERGY E 200 SMV1	ENERGY E 300 SMV1	ENERGY E 500 SMV1
Objednávkový kód		100620	100621	100622	100623
Objem	-	150	200	300	500
Energetická trieda	-	B	B	B	B
Menovitý tlak	MPa	0,8	0,8	0,8	0,8
Objem nádrže	L	141	184	258	465
Napájanie	V	0/230 ~	0/230 ~	0/230 ~/400 3N ~	0/230 ~/400 3N ~
Elektrický výkon	kW	0/3	0/3	0 / 3 / 6 / 9	0 / 3 / 6 / 9
Mix vody ohriatej na 40°C	L	152	268	263	465
Plocha výmenníka	m²	0,9	1,34	1,99	2,99
Objem výmenníka	L	4,3	6,4	9,6	19,6
Hmotnosť	kg	65	75	98	166
Druh izolácie		tuhá pena	tuhá pena	tuhá pena	tuhá pena
PRÍPAJANIE					
1: Teplomér		áno	áno	áno	áno
5: Vstup do výmenníka	G"	3/4"	3/4"	3/4"	1"
6: Výstup do výmenníka	G"	3/4"	3/4"	3/4"	1"
7: Kryt el.vykurovacej zložky		áno	áno	áno	áno
8: Nátrubok pre snímač termostatu	G"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
9: Vstup studenej vody - odtok	G"	3/4"	3/4"	3/4"	1"
10: Cirkulácia	G"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
11: Výstup teplej vody	G"	3/4"	3/4"	3/4"	1"
12: Výstup teplej vody	G"	3/4"	3/4"	3/4"	1 1/4"
ROZMERY					
A	mm	210	210	210	265
B	mm	260	260	265	320
D	mm	600	600	670	800
G	mm	75	75	85	80
H	mm	1150	1430	1605	1765
I	mm	550	840	945	970
M	mm	690	690	760	890
P	mm	890	1155	1315	1425