

Elektrické ohrievače vody s keramickým telesom

TREND CERAMIC 30 / 50 / 80 / 80 Slim / 100 / 120 / 150 / 200

Elektrický ohrievač vody s keramickým telesom

- objem 50, 80, 100, 120, 150, 200 litrov

- smaltovaný

- Keramické výhrevné telesá, umiestnené v suchej smaltovanej trubici bez kontaktu s vodou
– najúčinnnejšie riešenie pre silne vápenaté a agresívne vody,
- Úspora energie – 33 mm hrubá a hustá izolácia z ekologickej polyuretánovej peny na zabezpečenie minimálnych tepelných strát,
- Dlhá životnosť – inovatívny zirkónový smalt odolný voči opotrebovaniu a horčíková (magnéziová) anóda pre antikoroziu ochranu,
- Bezpečné a spoľahlivé – s jedinečnou „5-úrovňovou ochranou“
 - Externý kapilárny termostat a kapilárna tepelná poistka
 - Kombinovaný kovový bezpečnostný ventil „3 v 1“
- Jednoduchá údržba – pri výmene vykurovacieho telesa nie je potrebné vypúšťať vodu
- Trieda energetickej účinnosti C






TREND 50 - 120 L

Nákres:

TREND 50 - 120 L

TREND 150 - 200 L

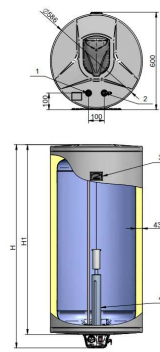

TREND 150 - 200 L

Model	MJ	TREND 30*	TREND 50 CERAMIC	TREND 80 SLIM CERAMIC	TREND 80 CERAMIC	TREND 100 CERAMIC	TREND 120 CERAMIC	TREND 150 CERAMIC	TREND 200 CERAMIC
Objednávkový kód		100021	100199	100309	100210	100310	100314	100315	100331
Objem	L	30	50	80	80	100	120	150	200
Vnútrotný povrch nádoby		smalt	smalt	smalt	smalt	smalt	smalt	smalt	smalt
Energetická trieda		C	C	C	C	C	C	C	C
Zaťažovací profil	M	M	M	M	M	M	M	L	L
Ročná spotreba elektriny	kWh/annum	556	1401	1375	1366	1343	1333	2555	2506
Prednastavenie teploty termostatom	°C	60	60	60	60	60	60	60	60
Tlak	MPa	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Napájanie	V~	230	230	230	230	230	230	230	230
Elektrický výkon	kW	2x0,8	2	2	2	2	2	2,2	2,2
Mix vody ohriatej na 40°C.	L	-	70	118	120	144	188	217	322
Hmotnosť s balením	kg	15	21,5	30,0	28	33	37	44,5	64
PRIPÁJANIE									
1 (výpusť teplej vody)		G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M
2 (vstup studenej vody)		G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M	G 1/2M
3 (ukazovateľ teploty)		-	-	-	-	-	-	-	-
4 (vonkajší termostat)		-	-	-	-	-	-	-	-
5 (príruba s výhrevným telesom)		-	-	-	-	-	-	-	-
6 (podsvietený vypínač)		-	-	-	-	-	-	-	-
ROZMERY									
A, H (výška)	mm	568	760	1125	835	1005	1170	1015	1255
C	mm	155	155	155	185	185	185	190	190
D (priemer)	mm	387	387	387	462	462	462	586	586
E	mm	80	80	80	96	96	96	105	105
F (šírka)	mm	410	410	410	484	484	484	600	600
G	mm	33	33	33	33	33	33	43	43
H1	mm	-	-	-	-	-	-	930	110
H	mm	-	-	-	-	-	-	560	780

* model s tyčovými vykurovacími telesami

Qtermo, s.r.o., Hlavná ulica 487, 018 64 Košeca, E-mail: info@qtermo.cz, Web: www.qtermo.cz