


Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacím kolenom a predĺžením splachovacieho kolena, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic

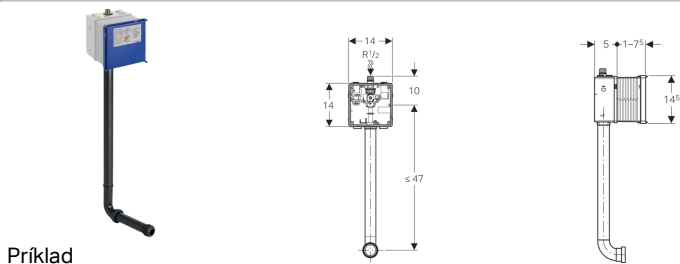

Účely použitia

- Pre podomietkovú montáž v masívnej konštrukcii
- Pre montáž ovládání splachovania pisoárov Geberit Basic (od roku výroby 2013)

Vlastnosti

- Prípojka vody hore v strede
- Vopred namontovaná preplachovacia rúrka
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou, vopred namontovaný
- Pripravená elektrická prípojka
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia bez náradia

Technické údaje

Dynamický pretlak	100-800 kPa
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0.3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0.22 l/s
Výpočtový prietok	0.3 l/s

Rozsah dodávky

- Montážna ochrana s krytom
- Prípojka vody R 1/2"
- Podomietková krabica
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou
- Chránička
- Pripojovacia svorka
- Splachovacia rúrka
- Tesniaca manžeta
- Pripájacie hrdlo

Č. výr.

115.985.00.5