


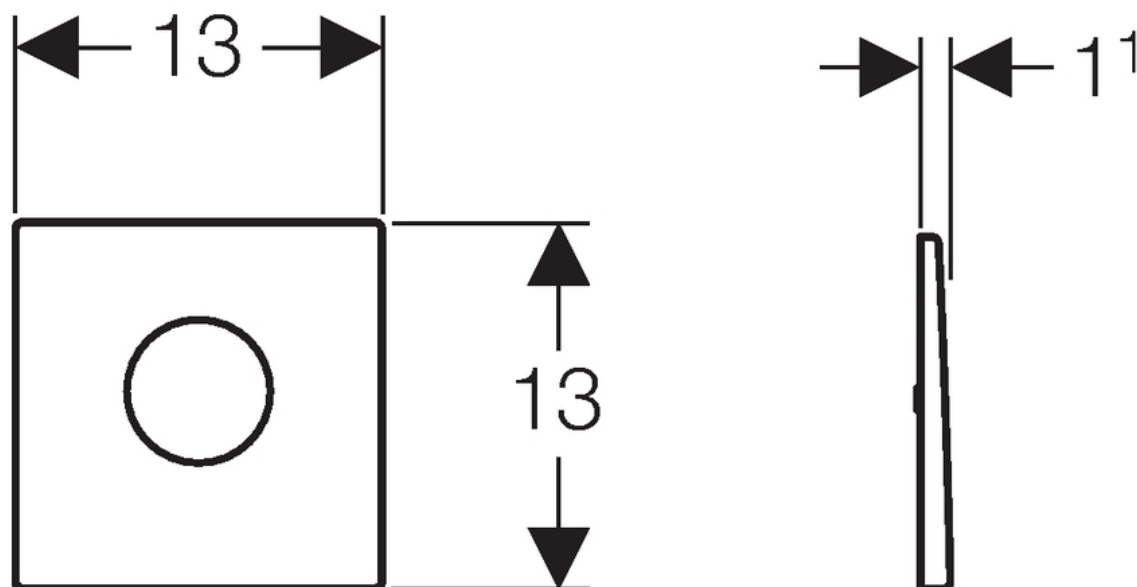

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Vlastnosti

- Krycia doska s poistnou závorou
- Bezpečné infračervené rozpoznávanie vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľná doba splachovania
- Manuálne nastaviteľná doba splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predbežné splachovanie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového pripojenia
- Pripravené do prevádzky po pripojení na sieť
- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Riadenie pri výpadku prúdu
- Funkcia zatvorenia ventilu pri výpadku sieťového napájania
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Možnosť deaktivácie spúšťania splachovania pomocou Geberit Clean-Handy
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Technické údaje

Spôsob ochrany:	IP45
Menovité napätie:	110–240 V AC
Sieťová frekvencia:	50–60 Hz
Prevádzkové napätie:	4,5 V DC
Príkon:	< 0,5 W
Dynamický pretlak:	100–800 kPa
Maximálny skúšobný tlak vody:	1600 kPa
Maximálny skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu:	300 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu:	< 100 %

Maximálna teplota vody:	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku:	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku:	0,18 l/s
Výpočtový prietok:	0,22 l/s
Minimálny dynamický pretlak pre výpočtový prietok:	100 kPa
Rozsah nastavenia intervalového splachovania:	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania:	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania:	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania:	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania:	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania:	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania:	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania:	7 s

Rozsah dodávky

- Krycia doska Mambo, s infračerveným okienkom
- Upevňovací rám
- Infračervené riadenie, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Magnetický ventil
- Sieťový zdroj
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Povrch	Materiál
116.023.FW.1	Brúsená ušľachtilá oceľ	Ušľachtilá oceľ