


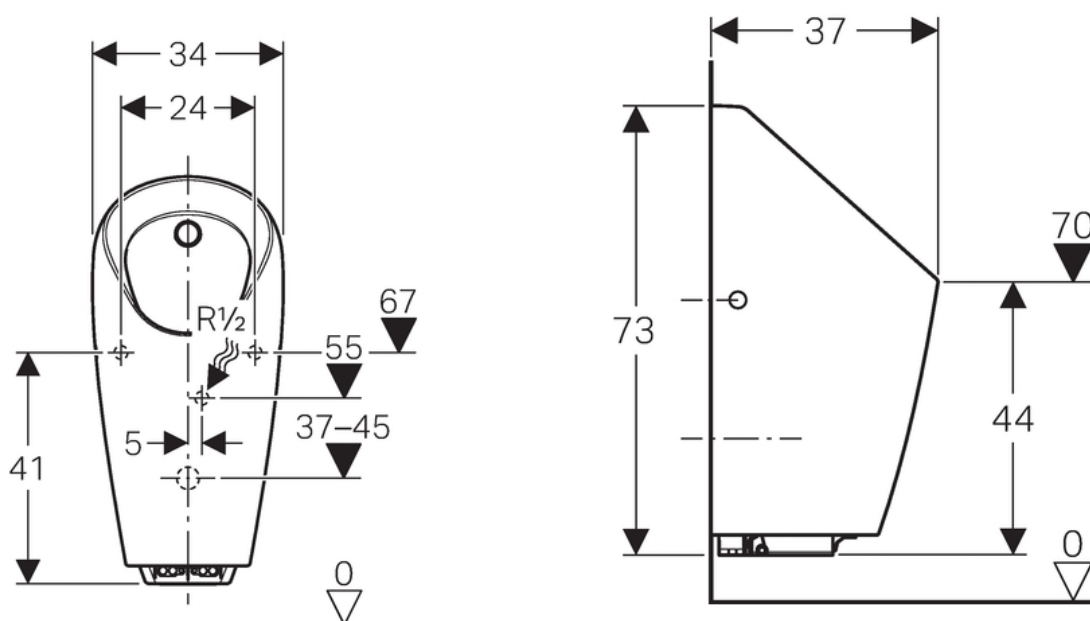

Účely použitia

- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Pre inštalačné prvky Geberit pre integrované ovládanie splachovania pisoárov

Vlastnosti

- Infračervené rozpoznávanie používateľa s rozpoznávaním nohy
- Bez splachovacieho okraja
- Nenáročná údržba a čistenie
- Možnosť výmeny ovládania splachovania pisoárov spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny rozprašovacej hlavy spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny zápachovej uzávierky zhora, bez nutnosti demontáže keramiky
- Výškovo nastaviteľné upevnenie zápachovej uzávierky bez náradia
- Čistenie odvodňovacieho systému bez nutnosti demontáže keramiky
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľná doba splachovania
- Manuálne nastaviteľná doba splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predbežné splachovanie
- Napájanie elektrickým prúdom z generátora a akumulátora
- Autarktné napájanie elektrickým prúdom
- Trvalá pripravenosť na spláchnutie vďaka autarktnému napájaniu elektrickým prúdom od 10 spláchnutí denne, každé s trvaním cca 7 s
- Varovanie pri nízkej úrovni nabitia akumulátora
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Možnosť deaktivácie spúšťania splachovania pomocou Geberit Clean-Handy
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva prostredníctvom doby splachovania až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Zaručené vypláchnutie pisoárovej misy s 0,5 l na jedno spláchnutie, pri dodržaní EN 13407
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Technické údaje

Spôsob ochrany:	IP45
Prevádzkové napätie:	6,6 V DC
Príkon:	< 0,5 W
Príkon v pohotovostnej prevádzke:	< 0,1 W
Dynamický pretlak:	100–800 kPa
Maximálny skúšobný tlak vody:	1600 kPa
Maximálna teplota vody:	30 °C

Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku:	0,18 l/s
Výpočtový prietok:	0,22 l/s
Minimálny dynamický pretlak pre výpočtový prietok:	100 kPa
Rozsah nastavenia intervalového splachovania:	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania:	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania:	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania:	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania:	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania:	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania:	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania:	7 s

Rozsah dodávky

- Ovládanie splachovania pisoárov s generátor a magnetickým ventilom
- Akumulátor
- Pripevňovací materiál
- Zápachová uzávierka pre pisoár s funkciou odsávania
- Kryt odtoku
- Odtoková súprava
- Prívodná súprava