


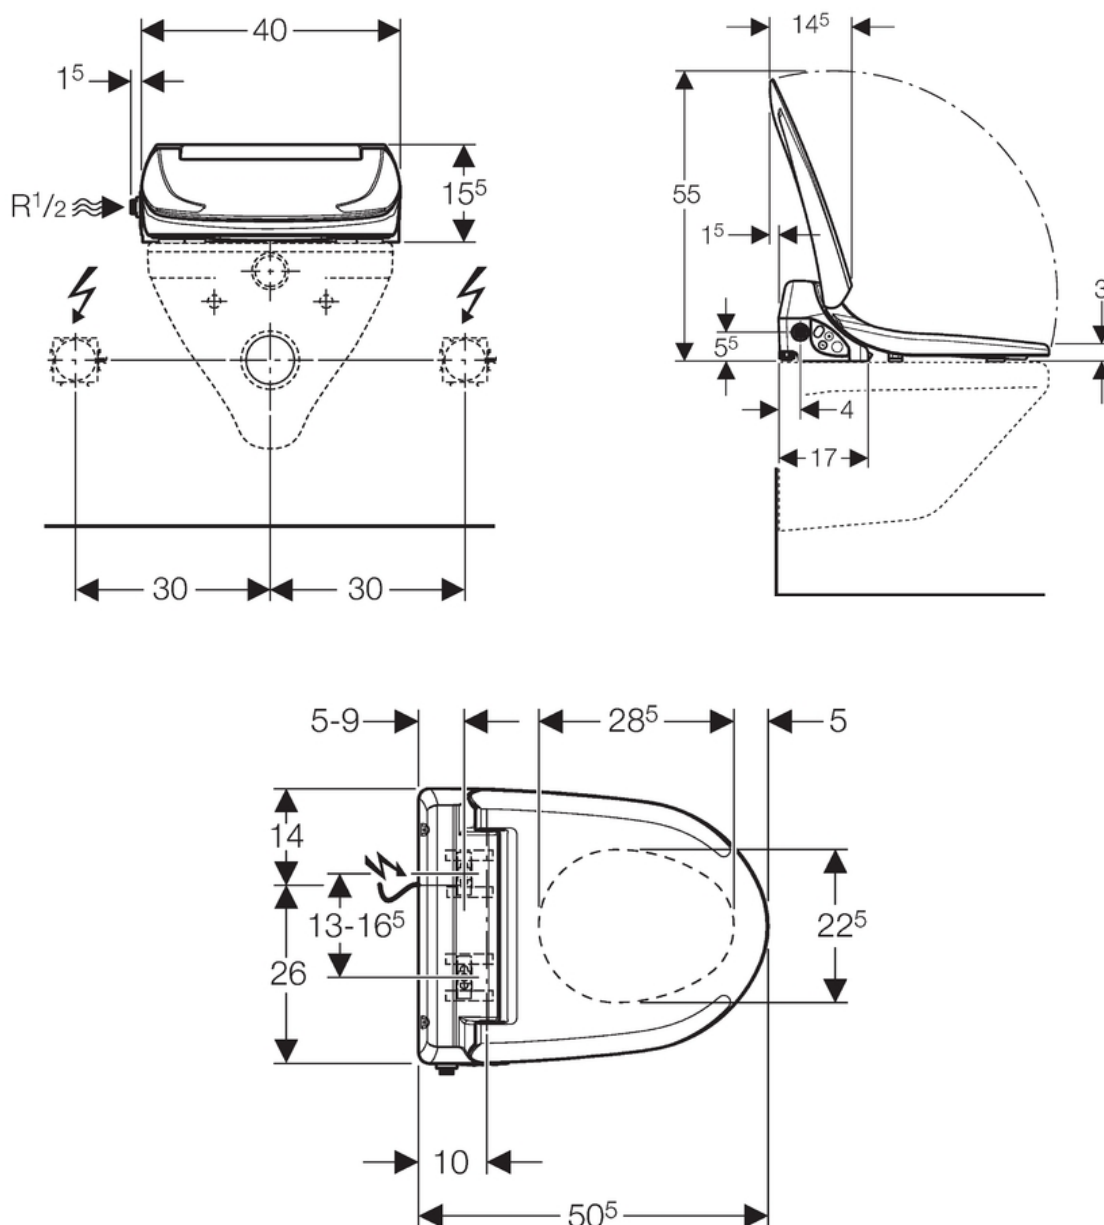

Účely použitia

- Pre pohodlné používanie WC
- Pre ošetrojúce čistenie análnej oblasti pomocou vody
- Pre dodatočnú montáž na keramikách WC (výmena WC-sedadla a krytu WC)

Vlastnosti

- WC-sedadlo a kryt WC s funkciou SoftClosing
- Integrovaný zásobník teplej vody
- Vysúvateľné rameno sprchy s dýzou pre análnu oblasť
- Intenzita sprchového prúdu nastaviteľná v piatich stupňoch
- Automatické predbežné a dodatočné čistenie sprchovacej dýzy čerstvou vodou
- Sprchový prúd sa počas sprchovania pomaly a plynulo ochladzuje
- Nastaviteľný prevádzkový režim zásobníka teplej vody (ZAP/ VYP/úsporný režim)
- Rozpoznávanie používateľa pre prípravu teplej vody
- Automatické ukladanie naposledy použitých nastavení
- Prípojka vody na ľavej bočnej strane
- Sieťové pripojenie vzadu, s možnosťou skrytého umiestnenia smerom doľava alebo doprava
- Sieťová prípojka s možnosťou skrátenia
- Povolenie podľa (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Technické údaje

Trieda ochrany:	I
Spôsob ochrany:	IPX4
Menovité napätie:	230 V AC
Sieťová frekvencia:	50–60 Hz
Príkon:	800 W
Príkon v úspornom režime/pri zapnutom ohrievaní:	0,45/5,8 W
Dĺžka kábla:	2 m
Dynamický pretlak:	50–1000 kPa
Prevádzková teplota:	10–40 °C
Výrobné nastavenie teploty vody:	37 °C
Výpočtový prietok:	0,04 l/s
Minimálny dynamický pretlak pre výpočtový prietok:	50 kPa
Trvanie sprchovania:	20 s
Maximálne zaťaženie WC-sedadla:	150 kg

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody pre prípojku na ľavej bočnej strane, pre nadomietkovú splachovaciu nádržku
- Ochrana proti ostriekaniu
- Vyrovnávacia podložka pre WC-sedadlo/keramiku WC
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba	Typ zástrčky
146.130.11.2	lpská biela	CEE 7/7