


Leros

Koupelnový radiátor

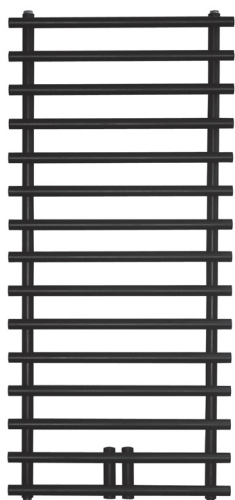

Charakteristika

Koupelnový radiátor Leros vás ohromí svým klasickým designem a přesvědčí promyšlenou funkcí. Jeho trubky s velkým průměrem, které působí, jsou uspořádány symetricky a ve stejných rozstupech. Přitom se zdá, že vodorovné trubky se vznášejí před radiátorem, což mu propůjčuje jistý vzhled beztlíže. Mezi trubkami má radiátor Leros dost místa pro pohodlné přehození ručníku.

Obzvlášť příjemné je, že radiátor Leros lze snadno čistit: 50 mm vysoké meziprostory mezi trubkami a vzdálenost trubek od svislých sběrných trubek zajišťují optimální přístupnost. Každou trubku lze očistit jedním tahem, nevznikají tedy žádné nehezky "špinavé hrany".

Technické údaje

Popis Vodorovné přímé trubky z přesné oceli 30 x 1,2 mm, „trubka na trubku“ s distančními vložkami na svislých sběrných trubkách 30 x 1,5 mm.

Připojení Středová přípojka 2 x G 1/2" IG (vzdálenost 50 mm), vždy 2 x G 1/2" IG dole a nahoře ve sběrných trubkách.

Montáž Připraveno k montáži, včetně závěsů.



Nátěr V souladu s DIN 55 900, RAL bílá 9016 (práškové lakování, vytvrzeno), jiné barvy podle přehledu barev na str. 83, další barevné tóny RAL classic na žádost.

Provozní tlak 10 bar

Zkušební tlak 13 bar

Max. teplota 110 °C

Bezpečnost Konstrukce odpovídá požadavkům bezpečnosti podle německých směrnic pro zákonné pojištění úrazů (GUV).

Obal Nahoře a dole s ochranou hran, zataveno do fólie.



Připojení

Obvykle se používá elegantní a praktické středové připojení 2 x G 1/2" IG pro připojení přívodu a odvodu (přípevňovací rozeť 50 mm). Další varianty připojení představují čtyři přípojky G 1/2" IG ve svislých sběrných trubkách.

Montáž

Ke koupelnovým radiátorům Leros jsou sériově přibaleny upevňovací sady pro čtyřbodovou montáž. Upevňovací body se nacházejí za sběrnými trubkami, takže závěsy jsou „neviditelné“ a nezabírají místo pro přehození ručníků.

Obr. 61 Koupelnový radiátor Leros

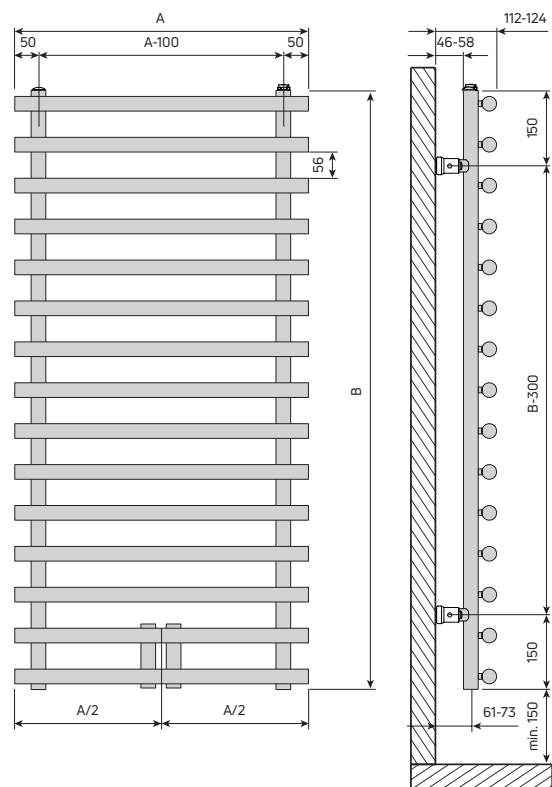

dargestellte NennStav. výška: 1200 mm (B=1224 mm)

Obr. 62 Rozměry a montážní údaje



Rozměry a výkony

LEROS																
Jmen. stav. výška mm	Výška (B) mm	Délka (A) mm	Číslo výrobku	Přípev. rozteč mm	Hloubka mm	E-radiátor W*	Výkon podle EN 442 W**	Exponent n -	Výkon pro 20°C			Výkon pro 24°C			Hmotnost (kg)	Objem vody l
									70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W	70/55°C W	55/45°C W	45/35°C W		
1200	1224	600	F5YA012006000300	50	105	400	607	1,2220	493	323	194	436	270	145	11,55	5,85
1800	1812	600	F5YA018006000300	50	105	600	870	1,2286	706	461	276	624	385	207	16,45	8,25

* Doporučená topná tyč pro bivalentní provoz (topné tyče je třeba objednat zvlášť z příslušenství).

** Tepelný výkon podle normy DIN EN 442 (W 75/65/20 °C).

Popis

Označení výrobku			
		Koupelnový radiátor Leros Koupelnový radiátor Leros s vodorovnými, přímými trubkami z přesné oceli 30 x 1,2 mm, „trubka na trubce“ s distančními vložkami na svislých sběrných trubkách 30 x 1,5 mm. Finálně nalakováno standardní barvou bílá RAL 9016 (práškové lakování, vytvrzeno), nátěr v souladu s DIN 55900. Připraveno k montáži, včetně závěsů (třída požadavků 3 podle normy VDI 6036). Středová přípojka 2 x G 1/2" IG (připevňovací rozteč 50 mm) pro připojení přívodu a odvodu na teplovodní otopnou soustavu. Dole navíc dvě přípojky G 1/2" IG ve svislých sběrných trubkách. S integrovanými odvzdušňovacími zátkami ve svislé sběrné trubce. Výkon radiátoru měřen podle normy DIN EN 442. Radiátor nahoře a dole s ochranou hran, zavařen do fólie.	

