
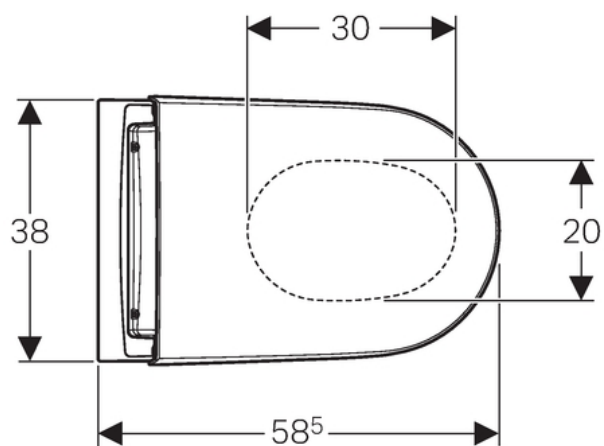
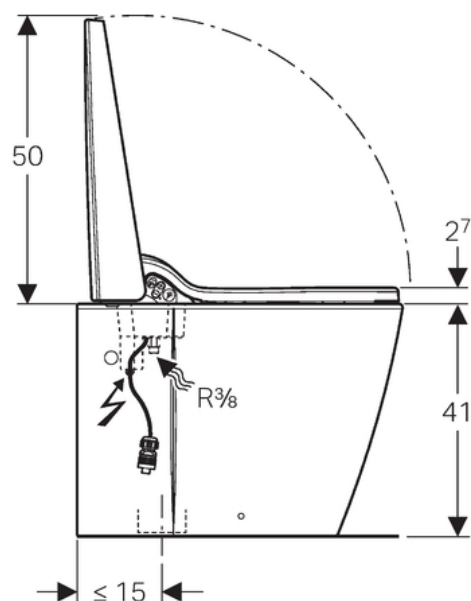


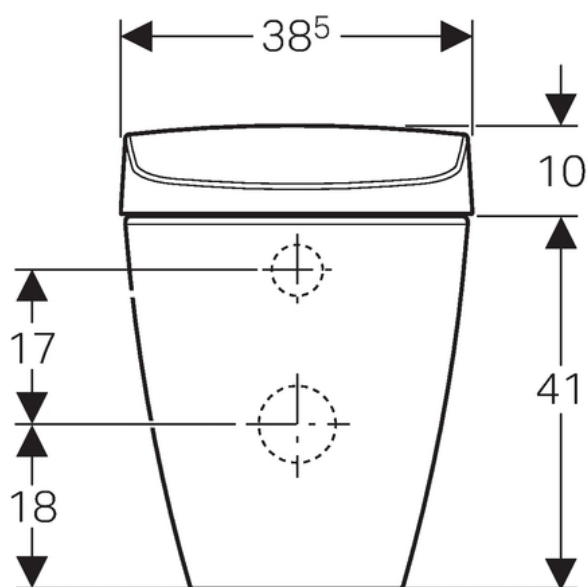

Účely použitia

- Pre pohodlné používanie WC
- Pre ošetrojúce čistenie análnej oblasti pomocou vody

Vlastnosti

- WC-sedadlo a kryt WC s funkciou SoftClosing
- Kryt WC s funkciou SoftOpening
- Integrovaný zásobník teplej vody
- Nastaviteľný prevádzkový režim zásobníka teplej vody (ZAP/ VYP/úsporný režim)
- Rozpoznávanie používateľa pre prípravu teplej vody
- WC s hlbokým splachovaním a s keramickým povrchom odpudzujúcim nečistoty
- Vysúvateľné rameno sprchy s dýzou pre análnu oblasť
- Možnosť nastavenia polohy ramena sprchy v piatich stupňoch
- Análna sprcha so sprchovacou technológiou WhirlSpray
- Intenzita sprchového prúdu nastaviteľná v piatich stupňoch
- Nastaviteľná oscilačná sprcha (automatický pohyb ramena sprchy dopredu a dozadu)
- Automatické predbežné a dodatočné čistenie sprchovacej dýzy čerstvou vodou
- Automatické ukladanie naposledy použitých nastavení
- Prípojka vody na ľavej strane skrytá za WC keramikou
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom, skryté, vpravo za keramikou WC
- Možnosť externej prípojky vody na ľavej strane pomocou príslušenstva
- Možnosť externého sieťového pripojenia, so zásuvkou vpravo
- Možné podlahové prípojky 7–25 cm od steny v kombinácii so sanitárnymi modulmi Geberit Monolith pre stojacie WC
- Povolenie podľa (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Technické údaje

Trieda ochrany:	I
Spôsob ochrany:	IPX4
Menovité napätie:	230 V AC
Sieťová frekvencia:	50–60 Hz
Príkon:	800 W
Príkon v úspornom režime/pri zapnutom ohrievaní:	0,45/5,8 W
Dynamický pretlak:	50–1000 kPa
Prevádzková teplota:	10–40 °C
Výrobné nastavenie teploty vody:	37 °C
Výpočtový prietok:	0,04 l/s
Minimálny dynamický pretlak pre výpočtový prietok:	50 kPa
Trvanie sprchovania:	20 s
Maximálne zaťaženie WC-sedadla:	150 kg

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody
- Pri výpadku napájania ostáva magnetický ventil zatvorený
- Pripájacia súprava pre WC, Ø 90 mm
- Vyrovnávacia podložka pre WC-sedadlo/keramiku WC
- Ochrana proti ostriekaniu
- Čistiaca súprava
- Diaľkové ovládanie s nástenným držiakom a batériou CR2032
- Zaslepovacia zátku pre keramiku WC
- Lepidlo
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba
146.173.11.1	Alpská biela