

Elektrické radiátory

Řada Yali



Yali Parada

Elektrické ploché radiátory

Charakteristika

Jasně, rovné linie ve spojení s inovativní technikou dělají z modelu Yali Parada moderní elektrický radiátor. Technickou výhodou je mimo jiné jednoduchá obsluha pomocí dobře čitelného displeje, provoz s ekologickým rostlinným olejem a možnost společného ovládání několika radiátorů prostřednictvím centrální ovládací jednotky TempCo Touch E3.

Yali Parada – tak vypadá komfortní topení dneška.

Technické údaje

Popis Čistě elektrický radiátor s absolutně plochou přední deskou, s postranními kryty a ozdobnou krycí mřížkou; integrované digitální programovatelné ovládání (denní a týdenní programy) s LCD displejem a ovládacím panelem nahoře vpravo; síťový vypínač s funkcí pro vypnutí při otevřeném okně; funkce pro snížení povrchové teploty přední desky tělesa; volitelně možné bezdrátové ovládání (TempCo Touch E3); z výroby naplněn ekologickým rostlinným olejem, provedena tlaková a funkční zkouška; upevnění na stěnu; připojení pomocí síťového kabelu s 5pólovou zástrčkou a přibalenou zásuvkou do zdi.

Připojení Kabely připraveny k připojení do sítě 230 V pomocí 5pólové zástrčky do nástěnné zásuvky, délka kabelu 0,6 m (radiátor se stavební délkou 400-950 mm), resp. 1,4 m (radiátor se stavební délkou 1000-2000 mm).

Montáž Dodávka připravena k montáži, včetně závěsu s pojistkou proti vysazení, lze použít podle normy VDI 6036 ve třídě požadavků 2; montáž pouze v ochranné oblasti 3

Nátěr V souladu s DIN 55 900, RAL 9016 bílá, práškově lakováno, vytvrzeno.

Náplň Naplněno ekologickým rostlinným olejem, nezemrzá do -30 °C.

Schválení EN 60730-01, EN 61000-6-1/-6-3/-4-2, Směrnice EP a Rady 2006/95/ES, Směrnice EP a Rady 2014/30/EU, Směrnice EP a Rady 2004/108/ES, třída ochrany I, druh ochrany IP X1.

Obal S ochranou hran zataveno do fólie, zabaleno do kartonu.

Elektrické připojení

Radiátor Yali Parada je připraven k připojení pomocí síťového kabelu, 5pólové zástrčky a nástěnné zásuvky. Volitelně lze zakoupit jako příslušenství kabelovou sadu se zástrčkou Schuko.



Obr. 89 Čistě elektrický plochý radiátor Yali Parada




Obr. 90 Připojení se provádí pomocí nástěnné zásuvky, která je součástí balení. Pokud použijete kryt na ochranu proti stříkající vodě, který lze zakoupit jako příslušenství, lze druh ochrany zvýšit na IP 44.



Montáž

Montážní sada pro upevnění na stěnu je součástí dodávky.

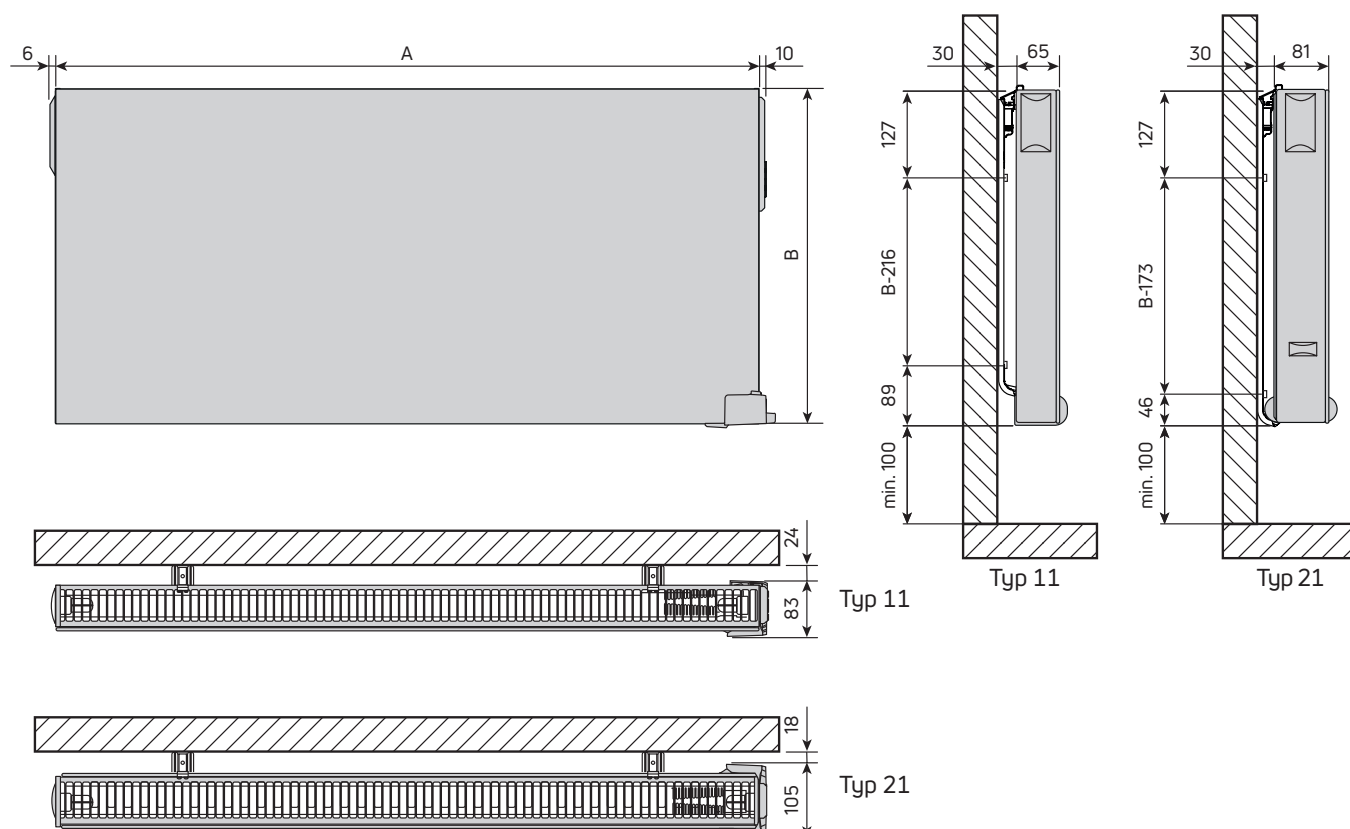

Obr. 91 Rozměry a montážní údaje



Rozměry a výkony

YALI PARADA							
Typ	Stav. výška (B) mm	Délka radiátoru (A) mm	Číslo výrobku	Celk. stav. délka mm	Hloubka mm	EL. výkon W	Hmotnost kg
11	300	400	FE4110300401ASK0	420	82	250	6
11	300	800	FE4110300801ASK0	820	82	500	11
11	300	1100	FE4110301101ASK0	1120	82	750	14
11	300	1500	FE4110301501ASK0	1520	82	1000	17
11	500	550	FE4110500551ASK0	570	82	500	12
11	500	800	FE4110500801ASK0	820	82	750	17
11	500	1050	FE4110501051ASK0	1070	82	1000	23
11	500	1300	FE4110501301ASK0	1310	82	1250	29
21	300	500	FE4210300501ASK0	520	105	500	11
21	300	800	FE4210300801ASK0	820	105	750	17
21	300	1000	FE4210301001ASK0	1020	105	1000	22
21	300	1300	FE4210301301ASK0	1320	105	1250	27
21	300	1600	FE4210301601ASK0	1620	105	1500	34
21	300	2000	FE4210302001ASK0	2020	105	2000	42
21	500	400	FE4210500401ASK0	420	105	500	14
21	500	500	FE4210500501ASK0	520	105	750	17
21	500	650	FE4210500651ASK0	670	105	1000	22
21	500	800	FE4210500801ASK0	820	105	1250	27
21	500	950	FE4210500951ASK0	970	105	1500	32
21	500	1250	FE4210501251ASK0	1270	105	2000	42

Popis

Označení výrobku			
	Koupelnový radiátor Yali Parada Plochý radiátor s plochým předním panelem v čistě elektrickém provedení jako typy 11 a 21; integrovaný digitální programovatelný ovladač je umístěn nahoře vpravo a je kompatibilní s ovládáním Touch E3; s bočními kryty ozdobnou krycí mřížkou; finálně nalakován standardní barvou RAL 9016, práškové lakování, vytvrzeno, nátěr v souladu s DIN 55900; z výroby naplněn ekologickým rostlinným olejem; provedena tlaková a funkční zkouška; odolnost proti mrazu do -30 °C; připraven k montáži, včetně upevnění pomocí závěsů s pojistkou proti vysazení (třída požadavků 2 podle normy VDI 6036). Konstrukce odpovídá požadavkům bezpečnosti podle německých směrnic pro zákonné pojištění úrazů (GUV). Radiátor zabalen s ochranou hran do fólie a kartonu. Připojovací kabel 5pólový, s plochou zástrčkou, 0,6 m (pro radiátor se stavební délkou 400 - 950 mm) a 1,4 m (pro radiátor se stavební délkou 1000 - 2000 mm) pro připojení do nástěnné zásuvky; napětí 230 V, schválení podle EN 60730-01, EN 61000-6-1/-6-3/-4-2, Směrnice EP a Rady 2006/95/ES, Směrnice EP a Rady 2004/108/ES, třída ochrany I, druh ochrany IP X1, montáž radiátoru pouze v ochranné oblasti 3.		

