
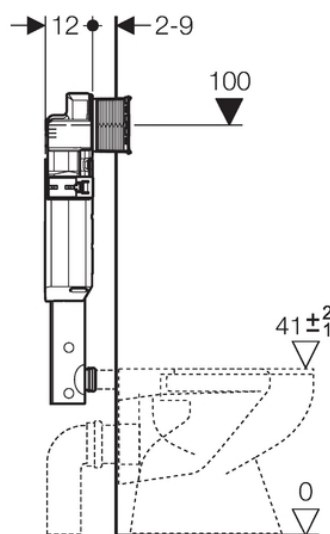


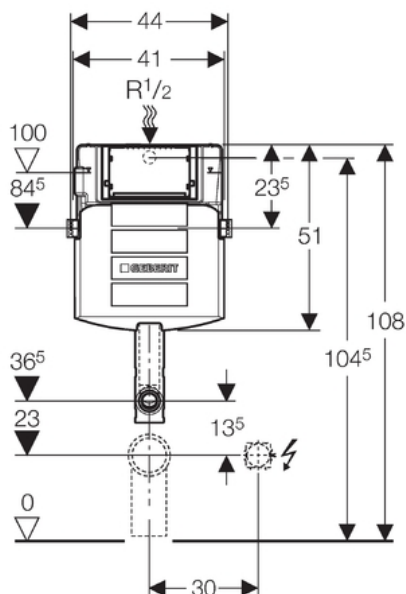

Účely použitia

- Pre murované steny
- Pre montáž do predstenových inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inštaláčnych stien na výšku miestnosti
- Pre stojacie a závesné WC
- Pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie alebo Štart - Stop splachovanie

Vlastnosti

- Podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Podomietková splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Možnosť okamžitého dodatočného splachovania pri výrobnom nastavení
- Nasunuté splachovacie koleno
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Prípojka vody vzadu alebo hore v strede
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia

Technické údaje

Dynamický pretlak:	10–1000 kPa
Maximálna teplota vody:	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva:	6 a 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva:	4,5 / 6 / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva:	3–4 l

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2", vhodná pre MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolesom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Splachovacie koleno s izolačnými puzdrami
- Ochranná zátk
- 2 pásoviny
- 2 upevňovacie uholníky
- Pripevňovací materiál