
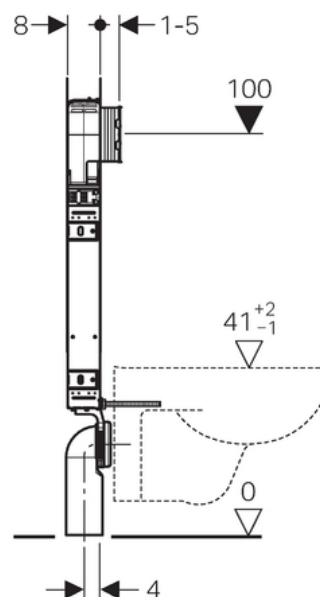


110.791.00.1 Prvok Geberit Kombifix pre závesné WC, 109 cm, s podomietkovou splachovacou nádržou Sigma 8 cm, pre odsávanie zápachu s externým ventilátorom

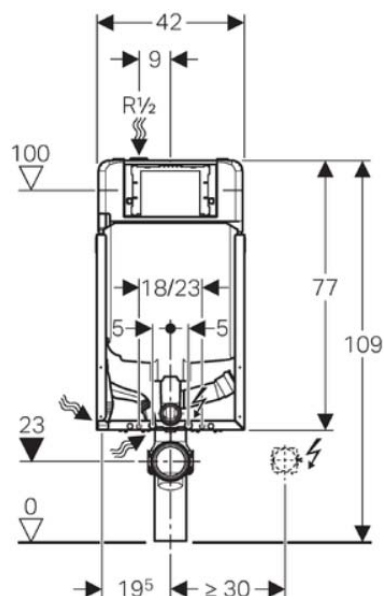

Účely použitia

- Pre murované steny
- Pre montáž do predstenových inštalácií na výšku miestnosti
- Pre závesné WC s pripájacími rozmermi podľa EN 33:2011
- Pre pripojenie k externému odsávaniu zápachu
- Pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie alebo Štart - Stop splachovanie
- Nevhodné pre závesné keramiky WC so zvýšenou polohou sedenia

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2016
- Upevňovací rám upravený práškovou farbou
- Upevňovací rám so štyrmi upevňovacími prvkami
- Vopred namontovaná armovacia sieťka
- Možnosť montáže pripájacieho kolena bez náradia
- Upevnenie pripájacieho kolena s možnosťou montáže spredu bez náradia
- Podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Podomietková splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Možnosť okamžitého dodatočného splachovania pri výrobnom nastavení
- Možnosť pripojenia externého odsávania zápachu s pripájacím hrdlom Ø 50 mm prostredníctvom splach. kolena
- Prípojka vody hore, na bočnej strane odsadená doľava
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia, vhodná pre zapustené ovládacie tlačidlá
- Vybavené chráničkou pre privod vody pre pripojenie sprchovacích WC Geberit AquaClean
- S možnosťou upevnenia pre elektrickú prípojku

Technické údaje

Dynamický pretlak:	10–1000 kPa
Maximálna teplota vody:	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva:	6 a 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva:	4,5 / 6 / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva:	3–4 l

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2", vhodná pre MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolesom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Pripájacia súprava pre WC, Ø 90 mm
- Pripájacie koleno z PE-HD, Ø 90 mm
- 2 ochranné zátky
- Súprava pre akustickú izoláciu
- 2 závitové tyče M12
- Pripevňovací materiál