


Sanitárny modul Geberit Monolith pre stojacie WC, 101 cm

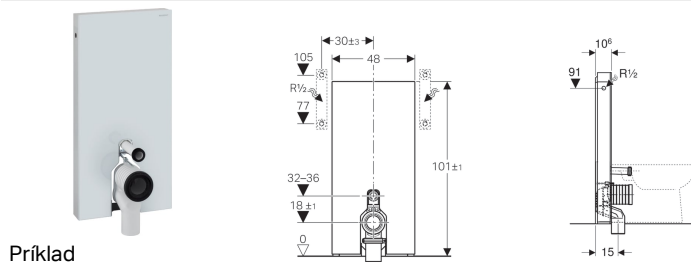

Účely použitia

- Pre pripojenie na odpad v podlahe
- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku 18 cm
- Pre stojacie WC s pripájacím P-kolenom a prítokovou výškou splachovacej vody 32–36 cm od podlahy (EN 33)
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržíek
- Pre výmenu stojacích WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre pripojenie Geberit AquaClean Sela, stojacie WC
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Predné opláštenie zo skla (ESG)
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný
- Nastaviteľné splachovacie množstvo
- Pripojka vody na bočnej strane

- Možnosť pripojenia vody zdola, pomocou príslušenstva

Technické údaje

Dynamický pretlak	10-1000 kPa
Maximálna teplota vody	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 a 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4.5 / 6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l
Výpočtový prietok	0.11 l/s
Minimálny dynamický pretlak pre výpočtový prietok	50 kPa

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody s rohovým ventilom R 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, Ø 44/55 mm
- Pripájacie p-koleno z PP, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- Kryt podstavca
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch
131.003.SJ.5	Čierna / Sklo
131.003.SI.5	Biela / Sklo
131.003.SL.5	Zelenkáva / Sklo
131.003.TG.5	Piesková / Sklo
131.003.SQ.5	Hnedá / Sklo

Príslušenstvo

- Súprava pre pripojenie vody zdola, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC, 101 cm
- Dištančný rám Geberit Monolith
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean