


K-1039E - Spätný ventil

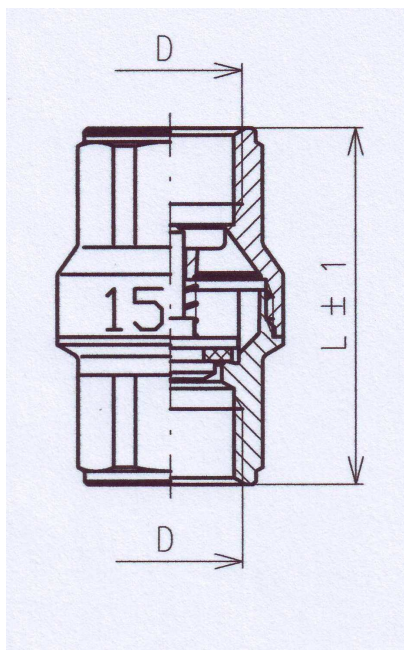

Popis:

Telo I,II, kuželka sú z mosadze, pružina je z AKV a tesnenie kuželky je z gumy, odolávajúcej pracovnej teplote a tlaku.

Použitie:

Používa sa ako armatúra zabráňujúca spätnému toku média v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody s pracovným tlakom do 1 MPa a teplotou do 95°C. Ventily sa môžu montovať vo vodorovnej, šikmej až zvislej polohe. Pretekajúce médium sa privádza zo spodnej časti kuželky. Pretekajúce médium pri spätnom toku uzatvára ventil v opačnom smere než je smer šípky znaku.

Výrobok	Výr. číslo	D	L ± 1
K-1039E DN15	411370	Rp 1/2	53
K-1039E DN20	411371	Rp 3/4	60
K-1039E DN25	411372	Rp 1	70
K-1039E DN32	411373	Rp 1 1/4	85

