




Obr. 29 Koupelnový radiátor Impulse

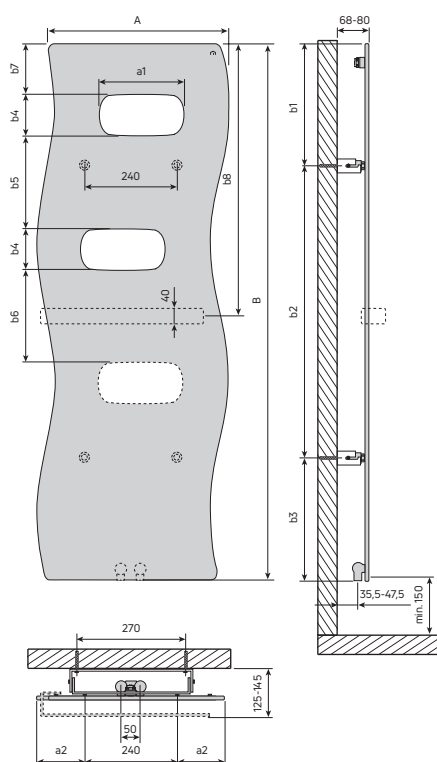

IMPULSE (MM)		
A	500	590
a1	220	250
a2	130	175

IMPULSE (MM)		
B	1390	1790
b1	315	335
b2	760	1120
b3	315	335
b4	110	130
b5	240	320
b6	–	320

Charakteristika

Designový koupelnový radiátor Impulse vybočuje z řady. Svým designem ve tvaru vlny vytváří nové impulzy pro zařízení každé koupelny a otevírá netušené možnosti. Radiátor se dodává s praktickým závěsem na ručníky.

Technické údaje

Popis Koupelnový radiátor s profilem vlny s 3 mm silnou přední deskou a 0,8 mm silnou zadní konstrukcí z oceli. Díky speciálnímu svařovacímu a výrobnímu postupu s naprosto hladkou přední deskou.

Připojení 2 x 1/2" IG středová přípojka dole a 1 x 1/2" IG na zadní straně (ventilace).

Montáž Radiátor se upevňuje pomocí 2 nástěnných konzolí na stěnu. Konzole jsou součástí dodávky a jsou barevně sladěny s barvou radiátoru.



Nátěr V souladu s DIN 55 900, RAL 9016 bílá, práškové lakování, vytvrzeno. Na přání lze dodat zvláštní barvy z barevné škály 2: RAL 7016 matná antracitová šedá (objednací kód S0022) a RAL 9005 matná černá (objednací kód S0029).

Součásti dodávky Připraveno k montáži, včetně závěsů a držáku na ručníky.

Provozní tlak 6 bar

Zkušební tlak 8 bar

Max. teplota 110 °C

Bezpečnost Konstrukce odpovídá požadavkům práce podle německých směrnic pro zákonné Bezpečnost pojištění úrazů (GUV).

Obal Radiátor je zabalen jednotlivě do kartonu s ochrannými rohy. Celý karton je zataven do smršťovací fólie. Obal zůstává až do montáže na radiátoru, aby se předešlo poškození.

Obr. 30 Rozměry a montážní údaje

