



Obr. 51 Koupelnový radiátor Slim


Charakteristika

Koupelnový radiátor Slim slibuje dokonalost a svým vertikálním, štíhlým tvarem odpovídá klasickému stylu. Splývá s interiérem a stane se sochou ve vaší koupelně.

Radiátor Slim se dodává včetně trendového závěsu na ručníky.

Technické údaje

Popis	Vertikální, štíhlý koupelnový radiátor z eloxovaného hliníku se závěsem na ručníky.
Připojení	Středová přípojka 1 x 1/2" IG zezadu (ventilace).
Montáž	Těleso se na stěnu instaluje pomocí 2 konzolí, které jsou součástí dodávky a jsou barevně sladěny s barvou topného tělesa. 
Nátěr	V souladu s DIN 55 900, RAL 9016 bílá, práškové lakování, vytvrzeno. Na přání lze dodat zvláštní barvy z barevné škály 2: RAL 7016 matná antracitová šedá (objednací kód S0022) a RAL 9005 matná černá (objednací kód S0029). Jiné barvy podle „Výběru barev pro řadu Figuresse“ (strana 82).
Součásti dodávky	Připraveno k montáži, včetně závěsů a držáku na ručníky.
Provozní tlak	6 bar
Zkušební tlak	8 bar
Max. teplota	90 °C
Bezpečnost	Konstrukce odpovídá požadavkům práce podle německých směrnic pro zákonné Bezpečnost pojištění úrazů (GUV).
Obal	Radiátor je zabalen jednotlivě do kartonu s ochrannými rohy. Celý karton je zataven do smršťovací fólie. Obal zůstává až do montáže na radiátoru, aby se předešlo poškození.

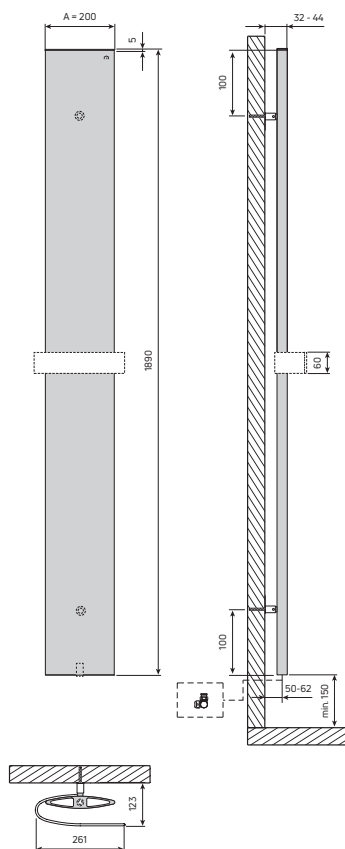

Obr. 52 Rozměry a montážní údaje




Připojení

Připojení přívodu a odvodu je realizováno zezdola pomocí speciální přípojně armatury u jednotrubkové přípojky radiátoru.

Montáž

Radiátor se upevňuje na stěnu pomocí 2 nástěnných konzolí, které jsou součástí dodávky a jsou barevně sladěny s barvou radiátoru.

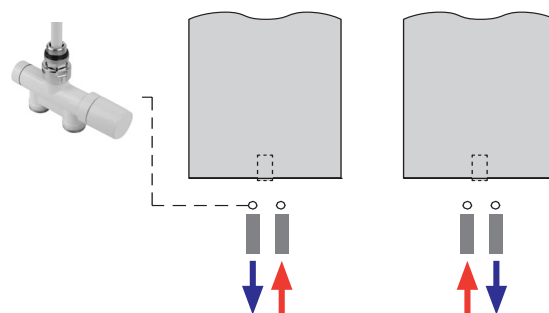

Obr. 53 Připojení

Rozměry a výkony

SLIM								
Model	Číslo výrobku	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Objem (l)	Exponent n	75/65/20°C (W)
		Připojovací rozteč	Výška (B)	Délka (A)				
Slim 1890x261	FLWA018902600N00	-	1890	261	6,60	0,90	1,3110	430

Popis

Označení výrobku			
	Koupeľný radiátor Slim Vertikální, štíhlý koupeľný radiátor Slim z eloxovaného hliníku (tloušťka materiálu: 1,5 mm); včetně závěsu na ručníky. Finálně nalakováno standardní barvou bílá RAL 9016 (práškové lakování, vytvrzeno), nátěr v souladu s DIN 55900. Připraveno k montáži, včetně závěsů (třída požadavků 3 podle normy VDI 6036) v barvě radiátoru a odvzdušňovacích zátek. Připojení zezdola k teplovodní otopné soustavě prostřednictvím středové přípojky . Výkon radiátoru měřen podle DIN EN 442. Konstrukce odpovídá požadavkům bezpečnosti práce podle německých směrnic pro zákonné pojištění úrazů (GUV). Radiátor je zabalen jednotlivě do kartonu s ochrannými rohy, celý karton je zataven do smršťovací fólie.		

