


## Geberit AquaClean Sela kompletne závesné WC, DuoFresh



Příklad

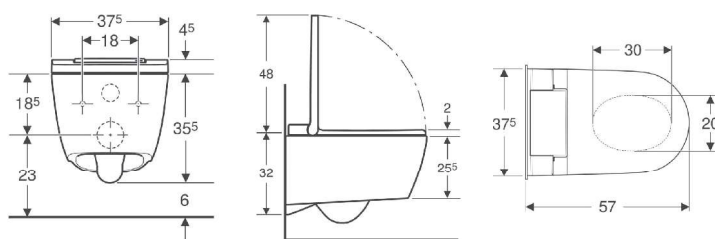

### Účely použitia

- Pre pohodlné používanie WC
- Pre ošetrojúce čistenie análnej a vaginálnej oblasti pomocou vody
- Pre podomietkové splachovacie nádrčky Sigma 12 cm (od roku výroby 2008)
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma01
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma10
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma20
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma21
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma30
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma50

### Vlastnosti

- Príprava teplej vody pomocou prietokového ohrievača
- Análna sprcha so sprchovacou technológiou WhirlSpray
- Separátna dýza dámskej sprchy v chránenej kľudovej polohe
- Nastaviteľná teplota sprchovacej vody
- Intenzita sprchového prúdu nastaviteľná v piatich stupňoch
- Možnosť nastavenia polohy ramena sprchy v piatich stupňoch
- Nastaviteľná oscilačná sprcha (automatický pohyb ramena sprchy dopredu a dozadu)
- Automatické predbežné a dodatočné čistenie sprchovacej dýzy čerstvou vodou
- Odvápňovací program
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technológiou TurboFlush
- WC s hlbokým splachovaním
- Rozpoznávanie používateľa
- WC sedadlo a kryt WC s automatickým plynulým zatváraním
- Kryt WC s funkciou SoftOpening
- Aktivácia orientačného svetla pomocou snímača jasu
- Možnosť nastavenia orientačného svetla v siedmich farbách
- Funkcie a nastavenia prostredníctvom diaľkového ovládania
- Možnosť naprogramovať tri užívateľské profily
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home

- Prípojka vody na ľavej strane skrytá za WC keramikou
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom, skryté, vpravo za keramikou WC
- Možnosť externej prípojky vody na ľavej strane pomocou príslušenstva
- Možnosť externého sieťového pripojenia, so zásuvkou vpravo
- Povolenie podľa (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Aktivovateľné odsávanie zápachu s keramickým voštinovým filtrom
- Odsávanie zápachu s funkciou dobehu
- Možnosť výmeny keramického voštinového filtra pre neutralizáciu zápachu bez náradia
- Zasunutie tyčinky Geberit DuoFresh bez náradia

### Technické údaje

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Spôsob ochrany                                    | IPX4        |
| Menovité napätie                                  | 230 V AC    |
| Sieťová frekvencia                                | 50 Hz       |
| Príkon pohotovostného režimu max.                 | 0.5 W       |
| Dynamický pretlak                                 | 50–1000 kPa |
| Prevádzková teplota                               | 5–40 °C     |
| Rozsah nastavenia teploty vody                    | 34–40 °C    |
| Výpočtový prietok                                 | 0.02 l/s    |
| Minimálny dynamický pretlak pre výpočtový prietok | 50 kPa      |
| Trvanie sprchovania                               | 50 s        |
| Zaťaženie WC sedadla max.                         | 150 kg      |
| Odsávanie zápachu                                 | Áno         |
| SoftOpening                                       | Áno         |
| S ohrievaním WC sedadla                           | Nie         |
| S orientačným svetlom                             | Áno         |
| S funkciou fénovania                              | Nie         |

### Rozsah dodávky

- Súprava na pripojenie vody pre podomietkové splachovacie nádrčky Sigma a Omega 12 cm, inštalačná výška 112 cm
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Súprava pre akustickú izoláciu
- Odvápňovací prostriedok 125 ml

- Čistiaca súprava
- 8 tyčíniek Geberit DuoFresh
- Diaľkové ovládanie s nástenným držiakom a batériou CR2032
- Pripevňovací materiál

### Nutné objednať zvlášť

- Pripájacie hrdlo Geberit s tesniacou manžetou a krycími viečkami

| Č. výr.      | Farba / povrch                                       | B       | H     | T     | Trieda ochrany | Príkon |      |
|--------------|------------------------------------------------------|---------|-------|-------|----------------|--------|------|
| 146.226.01.1 | Keramika WC: biela/KeraTect<br>Dizajnový kryt: biela | 37.5 cm | 40 cm | 57 cm | I              | 1850 W | Nové |

#### Príslušenstvo

- Nástenný ovládací panel pre Geberit AquaClean Sela
- Nástenný ovládací panel bezdotykový, pre Geberit AquaClean
- Interface modul 4.1 V pre Geberit AquaClean Mera/Sela
- Interface modul 12 V pre Geberit AquaClean Mera/Sela
- Nástenný držiak veľký, odolný proti krádeži, pre diaľkové ovládanie Geberit AquaClean (od roku výroby 2024)



- 
- K tomuto výrobku je priložený odvápnovací prostriedok Geberit AquaClean. Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke [www.geberit.com](http://www.geberit.com).