


Geberit AquaClean Sela Square kompletne závesné WC



Příklad

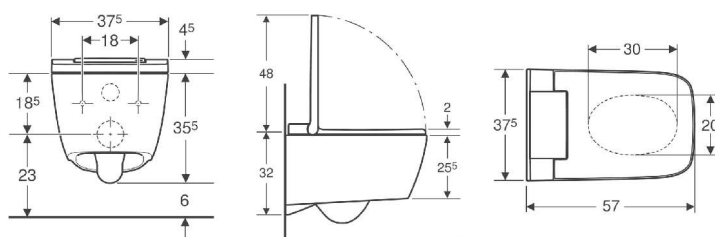

Účely použitia

- Pre pohodlné používanie WC
- Pre ošetrojúce čistenie análnej a vaginálnej oblasti pomocou vody

Vlastnosti

- Príprava teplej vody pomocou prietokového ohrievača
- Análna sprcha so sprchovacou technológiou WhirlSpray
- Separátna dýza dámskej sprchy v chránenej kľudovej polohe
- Nastaviteľná teplota sprchovacej vody
- Intenzita sprchového prúdu nastaviteľná v piatich stupňoch
- Možnosť nastavenia polohy ramena sprchy v piatich stupňoch
- Nastaviteľná oscilačná sprcha (automatický pohyb ramena sprchy dopredu a dozadu)
- Automatické predbežné a dodatočné čistenie sprchovacej dýzy čerstvou vodou
- Odvápňovací program
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technológiou TurboFlush
- WC s hlbokým splachovaním
- Rozpoznávanie používateľa
- WC sedadlo a kryt WC s automatickým plynulým zatváraním
- Kryt WC s funkciou SoftOpening
- Aktivácia orientačného svetla pomocou snímača jasu
- Možnosť nastavenia orientačného svetla v siedmich farbách
- Funkcie a nastavenia prostredníctvom diaľkového ovládania
- Možnosť naprogramovať tri užívateľské profily
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Prípojka vody na ľavej strane skrytá za WC keramikou

- Sieťové pripojenie trožilovým ohybným káblom, skryté, vpravo za keramikou WC
- Možnosť externej prípojky vody na ľavej strane pomocou príslušenstva
- Možnosť externého sieťového pripojenia, so zásuvkou vpravo
- Povolenie podľa (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0.5 W
Dynamický pretlak	50–1000 kPa
Prevádzková teplota	5–40 °C
Rozsah nastavenia teploty vody	34–40 °C
Výpočtový prietok	0.02 l/s
Minimálny dynamický pretlak pre výpočtový prietok	50 kPa
Trvanie sprchovania	50 s
Zaťaženie WC sedadla max.	150 kg
Odsávanie zápachu	Nie
SoftOpening	Áno
S ohrievaním WC sedadla	Nie
S orientačným svetlom	Áno
S funkciou fénovania	Nie

Rozsah dodávky

- Súprava na pripojenie vody pre podmietskove splachovacie nádržky Sigma a Omega 12 cm, inštalačná výška 112 cm
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Súprava pre akustickú izoláciu
- Odvápňovací prostriedok 125 ml
- Čistiaca súprava
- Diaľkové ovládanie s nástenným držiakom a batériou CR2032
- Pripevňovací materiál

Nutné objednať zvlášť

- Pripájacie hrdlo Geberit s tesniacou manžetou a krycími viečkami

Č. výr.	Farba / povrch	B	H	T	Trieda ochrany	Príkon	
146.250.01.1	Keramika WC: biela/KeraTect Dizajnový kryt: biela	37.5 cm	40 cm	57 cm	I	1850 W	Nové
146.250.21.1	Keramika WC: biela/KeraTect Dizajnový kryt: lesklý chróm	37.5 cm	40 cm	57 cm	I	1850 W	Nové

Príslušenstvo

- Nástenný ovládací panel pre Geberit AquaClean Sela

- Nástenný ovládací panel bezdotykový, pre Geberit AquaClean
- Interface modul 4.1 V pre Geberit AquaClean Mera/Sela
- Interface modul 12 V pre Geberit AquaClean Mera/Sela
- Nástenný držiak veľký, odolný proti krádeži, pre diaľkové ovládanie Geberit AquaClean (od roku výroby 2024)



-
- K tomuto výrobku je priložený odvápnovací prostriedok Geberit AquaClean. Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.com.