

CELONEREZOVÝ DVOJKOMPONENTNÝ PLNOPRIETOKOVÝ GULŔOVÝ VENTIL FF

DIZAJNOVÁ RADA: ASMEB16.34 GB/T12237

ZÁVITOVÉ KONCOVKY: PT, BSPT, BSP, NPT, DIN 2999, DIN 259, DIN EN ISO228



NÁZOV VÝROBKU: CELONEREZOVÝ GULŔOVÝ VENTIL PLNOPRIETOKOVÝ

TLAKOVÁ RADA: PN63


TEPLOTNÝ ROZSAH: -20°C~180°C

MATERIÁL: ASTM-A351-CF8M, ASTM-A351-CF8

CERTIFIKÁT: API 598 JB/T9092

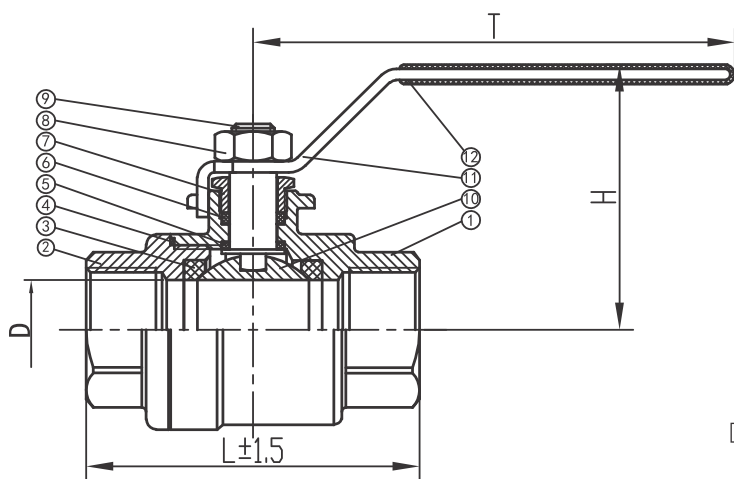


☐ Bez zamykacieho zariadenia



☒ So zamykacím zariadením

ČASTI A MATERIÁL:

číslo	časti výrobku	materiál	množstvo
1	TELO 1	CF8/CF8M	1
2	TELO 2	CF8/CF8M	1
3	TESNENIE GULE	PTFE	2
4	TESNENIE SPOJA	PTFE	1
5	TESNIACA PODLOŽKA	PTFE	1
6	TESNENIE HRIADEĽA	PTFE	1
7	TESNIACA MATICA HRIADEĽA	SS304	1
8	MATICA	SS304	1
9	HRIADEĽ	SS304/SS316	1
10	GULĽA	SS304/SS316	1
11	PÁKA	SS304	1
12	POPLASTOVANÁ PÁKA	PVC	1
13	UZAMYKANIE	SS304	1

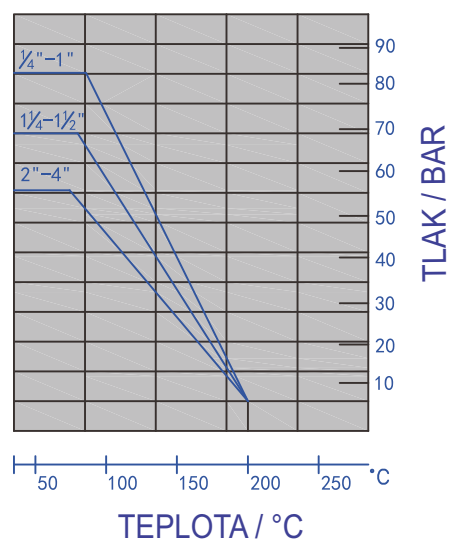

DIMENZIE :

SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
DN	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
D	10.5	10.5	15	20	25	32	38	50	65	80	100
L±1.5	52	52	56	63	71	82	94	108	144	168	203
H	42	42	49	58	67	72	86	92	127	149	162
T	89	89	107	120	126	143	160	171	205	235	296
KG	0.195	0.190	0.235	0.365	0.520	0.850	1.140	1.595	3.590	5.225	8.745