

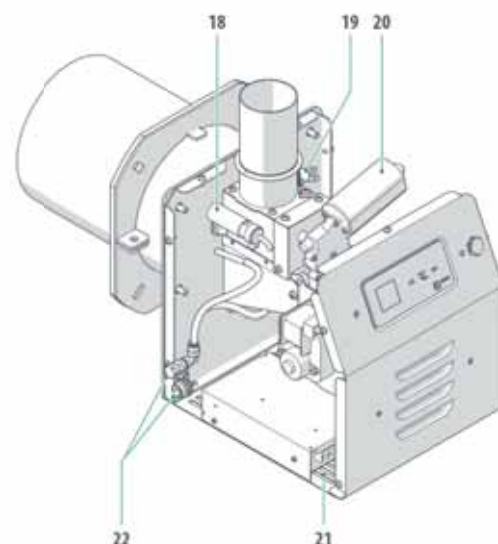


Popis	MJ	Bisolid Pel C30	Bisolid Pel C50	Bisolid Pel C70	Bisolid Pel C90
Objednávkový kód		600021	600022	600023	600024
Výkon horáka	kW	12 ÷ 34	12 ÷ 50	70	90
Napájací elektrický zdroj	V~Hz	230~50	230~50	230~50	230~50
Priemerná spotreba energie	W	60	60	60	60
Poistka (s oneskorením)	A	3,15	3,15	3,15	3,15
Hlučnosť	dBA	35	40	40	40
Dĺžka plameňa	mm	200	300	350	400
Minimálne rozmery spaľovacej komory kotla	Výška mm	300	400	450	450
	Šírka mm	300	350	560	560
	Hĺbka mm	350	450	650	700
Ťah komína	Pa	20	20	30	30
Hmotnosť	Kg	14	15	19	24

Štruktúra Horáka

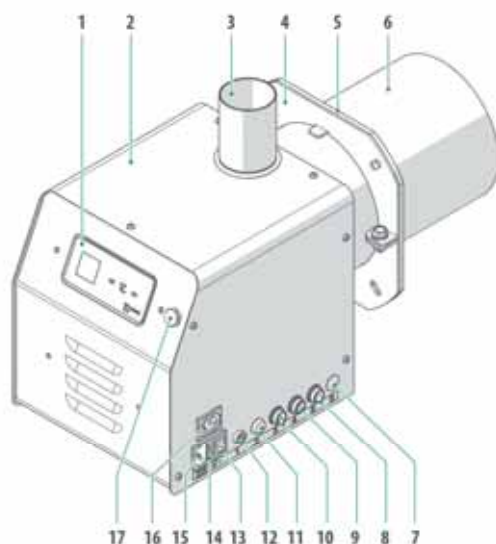

- 1 Ovládací panel
- 2 Krytovanie horáka
- 3 Pripojovací nátrubok pre flexibilnú hadicu
- 4 Montážna príruka na kotol
- 5 Tesnenie
- 6 Spaľovacia komora
- 7 Pripojenie pre voliteľné aplikácie
- 8 Pripojenie externého termostatu
- 9 Pripojenie sondy teplej vody
- 10 Pripojenie motora externého šneku nakladania peliet
- 11 Tlačidlo pre ručné nakladanie peliet
- 12 Poistka (3.15A posunuté)
- 13 Hlavný vypínač
- 14 Poistka (4A)
- 15 Zásuvka pre elektrické napájanie (230 V)
- 16 Zásuvka napájania ventilátora externého šneku
- 17 Komunikačné pripojenie k PC
- 18 Fotobunka detekcie plameňa
- 19 Bezpečnostný termostat horáka
- 20 Prevodový motor vnútorného šneku
- 21 Otvor pre spaľovací vzduch
- 22 Pripojenie sady na stlačený vzduch (voliteľné)

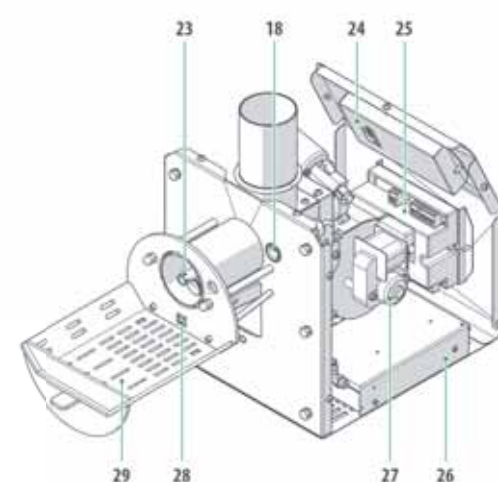

- 23 Vnútorný šnekový podávač
- 24 Doska displeja
- 25 Elektronická karta
- 26 Transformátor 230V / 24V
- 27 Ventilátor horáka
- 28 Odporový zapalovač
- 29 Spaľovací rošt