



OPRAVNÁ SPOJKA


č.v. 53915

UV stabilný čierny polypropylén s vysokou odolnosťou voči mechanickému poškodeniu a starnutiu



UV stabilný modrý polypropylén s vysokou odolnosťou voči mechanickému poškodeniu a starnutiu

BLULINE PLUS FITTINGS PN16

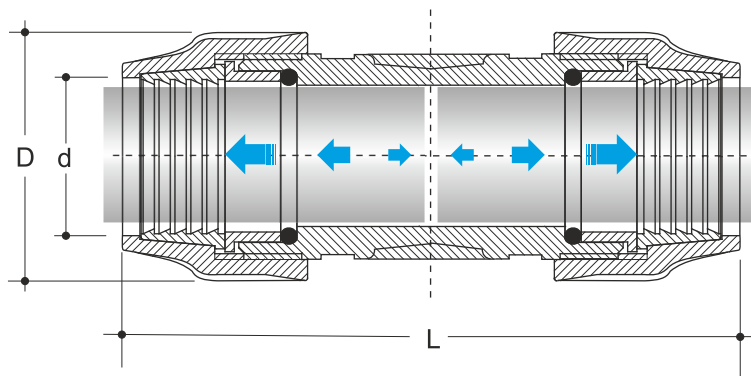

Zverný krúžok (POM)



Tesnenie (NBR)



Prítlačný krúžok UV stabilný polypropylén s vysokou odolnosťou voči mechanickému poškodeniu a starnutiu

d	D	L	Váha (g)	Balenie sáčik	Balenie Box
20	47	125	95	-	-
25	54	137	135	10	150
32	65	175.5	244	10	80
40	76	216.5	400	5	50
50	91.5	244	580	-	30
63	110.5	255	850	-	20
75	127.5	284	1270	-	14
90	150	344	1895	-	8
110	176.5	410.5	3150	-	5

PRACOVNÝ TLAK A TEPLOTA

20°C-18 bar, 45°C-10.8 bar, 70°C-3,4bar

MENOVITÝ TLAK v bar

16

MAX. POVOLENÝ PRACOVNÝ TLAK v bar

20

ROZSAH TEPLÔT

-10 °C ÷ 80 °C

POVOLENÝ SKÚŠOBNÝ TLAK v bar

24

VHODNÉ PRE PITNÚ VODU PODĽA:

DM 174-06/04/2004 (Italy), DM 23/04/2009 e Reg. UE n° 10/2011, W270 and KTW (Germany), ATA (Netherlands), Global Mark (Australia), ACS (France), WRAS (UK).

REFERENČNÉ NORMY

Rúry: UNI EN 12201, ISO 11922-1, UNI EN ISO 15494, DIN 8074, AS/NZS 4130, BS 6572, BS 6730, ISO 4427, UNI 7990, ISO 12162.

BSP závit: UNI EN 10226 (ISO 7-1), BS 21, AS 1722.1

Testy: ISO 17885 (ex ISO 14236), DIN 8076-3, AS/NZS 4129, BRL K534/03 –UNI, ISO 3501, ISO 3503, ISO 3458, ISO 3459, VP609

www.samtek.sk

Samtek, s.r.o.
Dolná 1256/7, Myjava
objednavky@samtek.sk

Kysucké Nové Mesto
Kukučínova 2540
samtekknm@samtek.sk

Veľký Meder
Železničná 39
samtekvm@samtek.sk

Spišská Nová Ves
Radlinského 20/D
samteksnv@samtek.sk

Banská Bystrica
Sládkovičova 92
samtekbb@samtek.sk