


ENERGY AKE 200S/300 500S/750/1000/1500/2000

Akumulačná nádrž smaltovaná bez tepelného výmenníka

- objem 200-2000 litrov
- vrátane neodnímateľnej izolácie do objemu 1000L,
od objemu 1500L odnímateľná

- ☑ Zapojenie na plný tlak vody (do 0,6 MPa).
- ☑ Nádobu smaltovanú vysoko odolným zirkónovým smaltom so špeciálnou receptúrou odolným voči poškodeniu.
- ☑ Mäkký plášť zo syntetického materiálu spolu s kvalitnou ECO polyuretánovou izoláciou s nízkym koeficientom tepelnej vodivosti
- ☑ Ľahko dostupné servisné vstupy a montážne napojenia.
- ☑ Zväčšená anódová ochrana nádoby - väčšia anódová tyč výrazne predlžuje životnosť nádrže.
- ☑ Aretačné nôžky pre optimálne polohovanie (do objemu 500L).
- ☑ Záruka 2+3 roky na nádobu. *
- ☑ K zásobníku je možné dodatočne napojiť elektrické vykurovacie telesá sa štandardným ohrevom vo výkone 3 - 12 kW podľa objemu, viď str. 25

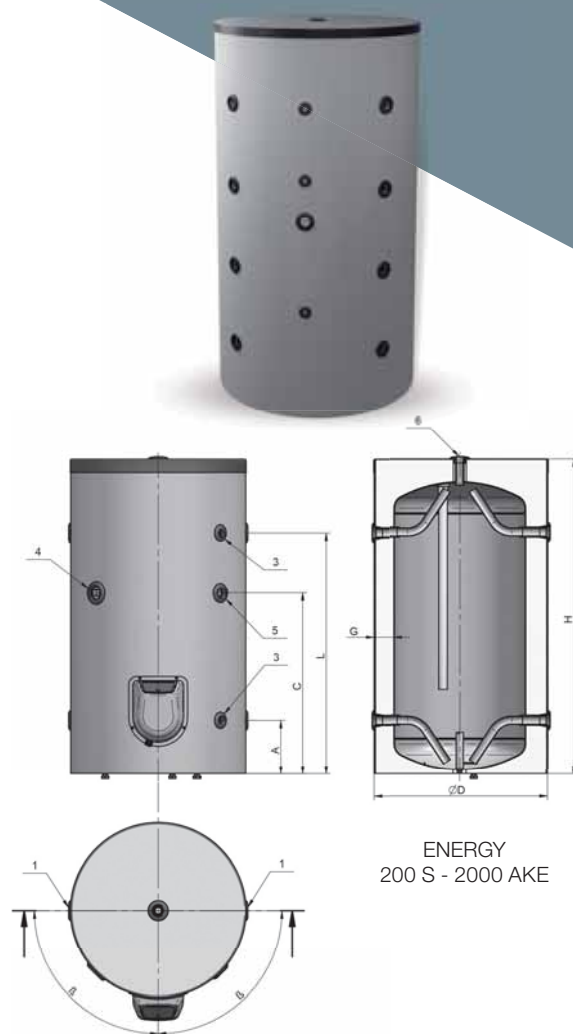

Model	MJ	ENERGY 200 S AKE	ENERGY 300 AKE	ENERGY 500 S AKE	ENERGY 750 AKE	ENERGY 1000 AKE	ENERGY 1500 AKE	ENERGY 2000 AKE
Objednávkový kód		100581	100604	100584	100141	100142	100146	100147
Objem skupinový	-	200	300	500	750	1000	1500	2000
Energetická trieda	-	B	B	B	-	-	-	-
Menovitý tlak	MPa	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Objem	L	193	272	491	748	961	1495	2020
Hmotnosť	kg	60	72	124	210	238	367	420
PRIPÁJANIE								
1: Vstup/Výstup	G"	1"	1"	1 1/2"	2"	2"	2"	2"
2: Príruba		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
3: Nátrubok pre snímač termostatu	G"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
4: Nátrubok pre el.vykurovacie teleso	G"	1 1/2 "	1 1/2 "	1 1/2 "	1 1/2 "	1 1/2 "	1 1/2 "	1 1/2 "
5: Cirkulácia	G"	1 "	1 "	1 1/2"	2"	2"	2"	2"
6: Vstup/Výstup	G"	3/4"	3/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	2"	2"
ROZMERY								
A	mm	210	210	240	365	365	385	395
C	mm	740	840	980	890	1090	1220	1230
D	mm	600	670	800	1100	1100	1250	1400
G	mm	75	85	80	125	125	100	100
H	mm	1430	1605	1765	1675	2020	2210	2255
L	mm	1165	1315	1425	1235	1585	1765	1775
β (°)	-	90	90	90	45	45	45	45

* Dodržaním záručných podmienok Q-terma sa spĺňajú podmienky pre predĺženie záručnej doby na nádobu ohrievač