


ENERGY E SDV2 200/300/500

Stacionárny zásobník vody s dvoma výmenníkmi

- objem 200/300/500 litrov
- vrátane neodnímateľnej izolácie

So zväčšenou povrchovou plochou výmenníka, ideálne pre zapojenie na solárny ohrev a k tepelnému čerpadlu.

- ✓ Mäkký elastický plášť zo syntetického materiálu spolu s kvalitnou ECO polyuretánovou izoláciou s nízkym koeficientom tepelnej vodivosti.
- ✓ Ohrievače s dvoma tepelnými výmenníkmi (V2).
- ✓ Možnosť napojenia výmenníka na objekty s teplovodným ústredným vykurovaním a/alebo na alternatívne zdroje energie (solárne panely, tepelné čerpadlá, atď.).
- ✓ Pripojenie na recirkuláciu teplej úžitkovej vody.
- ✓ Externý ukazovateľ teploty s manometrom.
- ✓ Nádoba smaltovaná vysoko odolným titánovým náterom odolným voči poškodeniu so špeciálnou receptúrou.
- ✓ Objímky pre umiestnenie ďalších tepelných snímačov pre riadenie viacerých tepelných zdrojov.
- ✓ Ľahko dostupné servisné vstupy a montážne napojenia.
- ✓ Anódová ochrana nádoby
- ✓ Kombinovaný poistný ventil.
- ✓ Aretačné nôžky pre optimálne polohovanie.
- ✓ Záruka 2+3 roky na nádobu ohrievača.*
- ✓ Zariadenie s voliteľnou možnosťou elektrického ohrevu: 0- 9 kW, viď str. 25 alebo prírubové vykurov. telesá str. 26

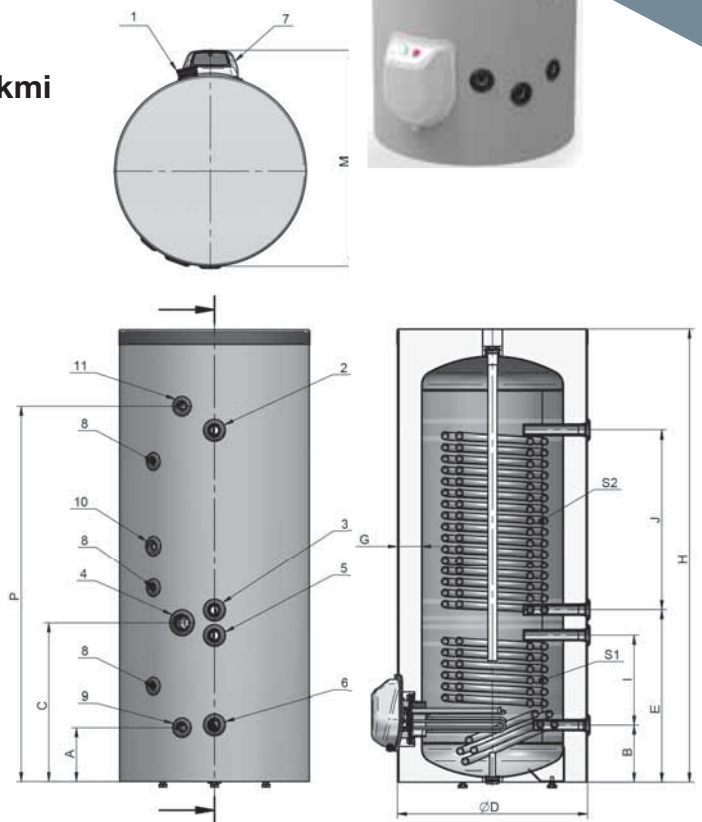

Model	MJ	ENERGY E 200 SDV2	ENERGY E 300 SDV2	ENERGY E 500 SDV2
Objednávkový kód		100630	100631	100632
Objem	-	200	300	
Energetická trieda	-	B	B	B
Menovitý tlak	MPa	0,8	0,8	0,8
Objem nádrže	L	180	246	435
Napájanie	V	0/230 ~	0/230 ~/400 3N ~	0/230 ~/400 3N ~
Elektrický výkon	kW	0/3	0 / 3 / 6 / 9	0 / 3 / 6 / 9
Mix vody ohriatej na 40°C pre výmenník S1	L	301	424	736
Plocha výmenníka S1	m²	0,75	1,19	2,03
Objem výmenníka S1	L	3,6	5,7	13,3
Mix vody ohriatej na 40°C pre výmenník S2	L	135	261	450
Plocha výmenníka S2	m²	1,63	2,37	3,8
Objem výmenníka S2	L	7,9	11,5	25
Hmotnosť	kg	98	125	195
Druh izolácie		tuhá pena	tuhá pena	tuhá pena
PRIPÁJANIE				
1: Teplomer		áno	áno	áno
2: S2 Prívod	G"	1"	1"	1 1/4"
3: S2 Odtok	G"	1"	1"	1 1/4"
4: Nátrubok na el. vykurovacie teleso	G"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
5: S1 Prívod	G"	1"	1"	1 1/4"
6: S1 Odtok	G"	1"	1"	1 1/4"
7: Kryt el.vykurovacej zložky		áno	áno	áno
8: Nátrubok pre snímač termostatu	G"	1/2"	1/2"	1/2"
9: Vstup studenej vody - odtok	G"	3/4"	3/4"	1"
10: Cirkulácia	G"	3/4"	3/4"	3/4"
11: Výstup teplej vody	G"	3/4"	3/4"	1"
ROZMERY				
A	mm	190	190	230
B	mm	200	200	240
C	mm	445	560	645
D	mm	670	670	800
E	mm	490	605	700
G	mm	85	85	80
H	mm	1215	1605	1765
I	mm	200	315	350
J	mm	440	640	675
M	mm	760	760	890
P	mm	950	1330	1455

* Dodržaním záručných podmienok Q-terma sa spĺňajú podmienky pre predĺženie záručnej doby na nádobu ohrievača