




TREND 80HM/100HM 120HM/150HM/200HM

Elektrický ohrievač vody určený pre horizontálnu inštaláciu – objem 80/100/120/150/200 litrov
– štandardný ohrev




- ✓ Nový moderný design prístroja.
- ✓ Novo zesílené steny vnútornej nádrže pre dlhšiu životnosť.
- ✓ Zapojenie na plný tlak vody (do 0,7 MPa).
- ✓ Bezpečnostná vratná poistka proti prehriatiu.
- ✓ „Anti-freeze“ ochrana proti zamrznutiu.
- ✓ Nádobu smaltovanú vysoko odolným zirkónovým náterom so špeciálnou receptúrou odolným voči poškodeniu.
- ✓ ECO polyuretánová izolácia s nízkym koeficientom tepelnej vodivosti zaručuje menšie tepelné straty ako sú európske štandardy.
- ✓ Tlakový poistný ventil je súčasťou balenia.
- ✓ Doporučený objem expanznej nádoby:
TREND 80 = 3 l, TREND 100-150 = 5 l, TREND 200 = 8 l.


TREND 80 – 120 HM

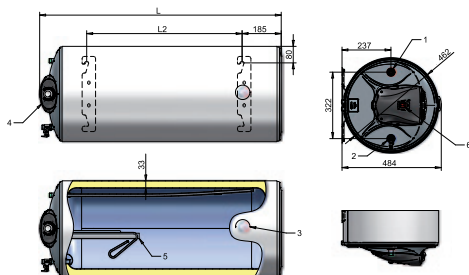

TREND 150 – 200 HM

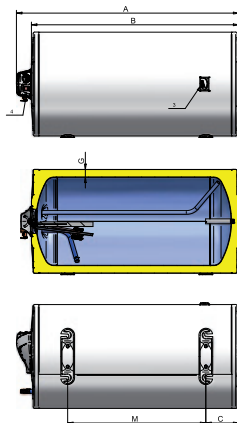

TREND 150-200 HM - nový dizajn

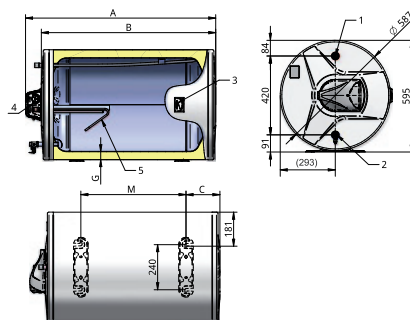

Model	MJ	TREND 80HM	TREND 100HM	TREND 120 HM	TREND 150 HM	TREND 200 HM
Objednávkový kód		101304	101305	101306	101310	101311
Objem	L	80	100	120	150	200
Vnútny povrch nádoby		smalt	smalt	smalt	smalt	smalt
Energetická trieda		C	C	C	C	C
Tlak	MPa	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Napájanie	V	230	230	230	230	230
Elektrický výkon	kW	2	2	2	3	3
Mix vody ohriatej na 40°C. V ohrievači vody 75°C, teplota vody vo vodovode 10-12 °C	L	105	109	137	170	220
Hmotnosť	kg	27,1	32,0	36,5	50	62
PRÍPÁJENIE						
1 (výpusť teplej vody)	[G]	1/2" M	1/2" M	1/2" M	1/2" M	1/2" M
2 (vstup studenej vody)	[G]	1/2" M	1/2" M	1/2" M	1/2" M	1/2" M
3 (ukazovateľ teploty)		✓	✓	✓	✓	✓
4 (ovládací panel)		✓	✓	✓	✓	✓
5 (príruba s vykurovacím telesom)		✓	✓	✓	✓	✓
ROZMERY						
A (výška), L	mm	835	1005	1170	1015	1255
B	mm	-	-	-	930	1170
C	mm	185	185	185	190	190
D (priemer)	mm	462	462	462	586/587*	586/587*
E	mm	237	237	237	97	97
F (šírka)	mm	410	484	484	595	595
G	mm	33	33	33	43	43
M, L2	mm	415	587	753	560**	780**

* Platný rozmer od 1.2.2024 (zmeny pripojenia a konštrukcie vo vnútri ohrievača vody)

** Modely Trend 150HM/200HM sú dodávané s prídavnými závesnými konzolami