


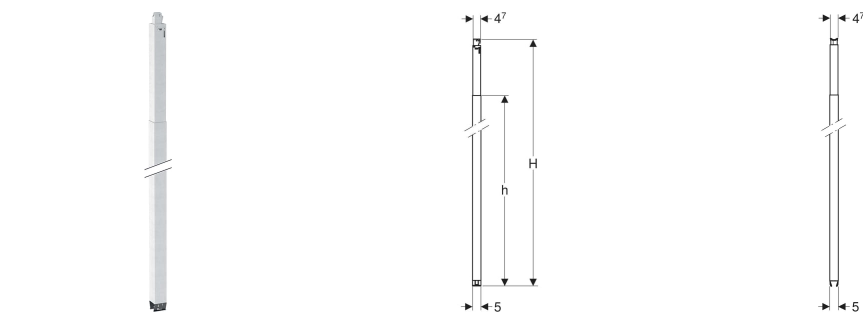

Příklad

ÚČELY POUŽITIA

- Na vytvorenie systémových stien Geberit Duofix
- Pre upevnenie inštalačných prvkov a traverz Geberit Duofix
- Pre montáž ako medzistojka alebo bočná ukončovacia stojka
- Pre stropy so sklonom do 50°
- Pre stropné podhľady do 25 mm
- Pre výšky stien do 4 m

VLASTNOSTI

- Konštrukčný rad 2025
- Montáž bez náradia
- Pozinkované
- Nehrdzavejúce
- Teleskopicky výškovo nastaviteľný maximálne o 60 cm
- Nevyžaduje sa žiadne pripojenie na zadnú stenu alebo inštalačnú stenu
- Upevnenie inštalačných prvkov Geberit Duofix na stojke bez ďalších častí

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál Ocel'

INFORMÁCIE

- Pri stropných podhľadoch 5 – 25 mm s požiadavkami na požiaru ochranu a akustickú izoláciu sa musí použiť súprava lepených panelových pásov (č. výr. 111.288.00.1)

Č. výr.	B cm	H cm	h cm	T cm
111.085.00.1 Nové	5	220–280	211	5
111.086.00.1 Nové	5	260–320	251	5

Č. výř.	B cm	H cm	h cm	T cm
111.087.00.1 Nové	5	300–360	291	5
111.088.00.1 Nové	5	340–400	331	5

Nový druh výrobkov dostupný od 01.04.2025