


Traverzový prvok Geberit Duofix pre nadomietkovú nástennú armatúru

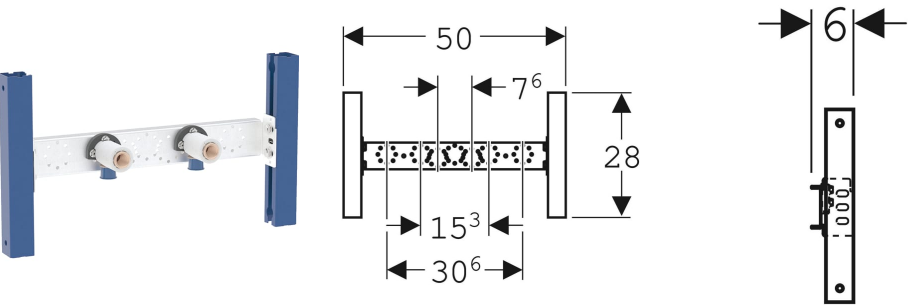

ÚČELY POUŽITIA

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpikmi
- Pre montáž do stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre nadomietkové nástenné armatúry

VLASTNOSTI

- Konštrukčný rad 2025

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Výškovo a hĺbkovo nastaviteľná traverza armatúry

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál Ocel'

ROZSAH DODÁVKY

- 2 pripájacie kolená Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	B cm	H cm	T cm
111.770.00.2	50	28	6
Nové			

Nový druh výrobkov dostupný od 01.04.2025