


Traverzový prvok Geberit Duofix pre práčku, nadomietková nástenná armatúra, s podomietkovou zápachovou uzávierkou

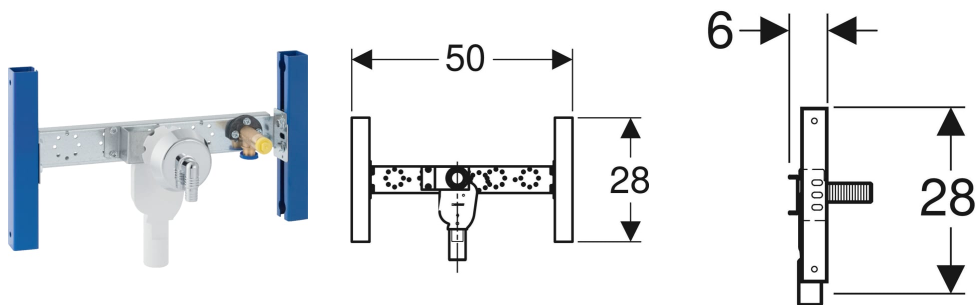

ÚČELY POUŽITIA

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpikmi
- Pre montáž do stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre sušičky prádla, práčky alebo umývačky riadu

VLASTNOSTI

- Konštrukčný rad 2025

- Rám upravený práškovou farbou
- Výškovo a hĺbkovo nastaviteľná traverza armatúry
- Samolepiaca tesniaca podložka, s povrchovou úpravou z rúna
- Ochranná zátka pre jednorazovú tlakovú skúšku so studenou vodou do maximálne 15 bar/1 500 kPa

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál Oceľ

ROZSAH DODÁVKY

- Pripájacie koleno Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- Tesniaca podložka
- Podložka pre akustickú izoláciu
- Izolačná objímka
- Podomietková zápachová uzávierka so súpravou pre konečnú montáž
- Ochranná zátka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	B cm	H cm	T cm
111.778.00.2	50	28	6
Nové			

Nový druh výrobkov dostupný od 01.04.2025