


Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 40, Round

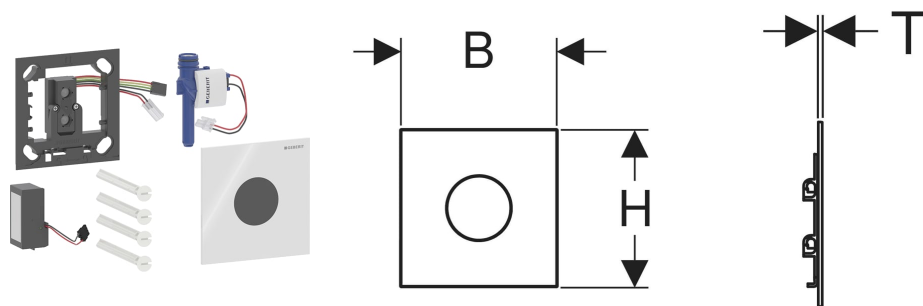

Příklad

ÚČELY POUŽITIA

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

VLASTNOSTI

- Krycia doska s poistnou závorou
- Spoločlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového pripojenia
- Pripravené do prevádzky po pripojení na sieť
- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Riadenie pri výpadku prúdu
- Funkcia zatvorenia ventilu pri výpadku sieťového napájania
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu

- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

TECHNICKÉ ÚDAJE

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4.5 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/ inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C

Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0.3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0.18 l/s
Minimálny dynamický pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0.23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s
Tvar tlačidla	okružle

ROZSAH DODÁVKY

- Krycia doska typu 40, okrúhle okienko s infračerveným snímačom
- Upevňovací rám

- Infračervené riadenie, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Magnetický ventil
- Sieťový zdroj
- Pripevňovací materiál

PRÍSLUŠENSTVO

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B cm	H cm	T cm	Príkon W
116.024.14.1 Nové	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12.5	12.5	0.2	≤ 0.5
116.024.FW.1 Nové	Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12.5	12.5	0.2	≤ 0.5
116.024.JK.1 Nové	Láva	Sklo	12.5	12.5	0.4	≤ 0.5
116.024.JL.1 Nové	Pieskovosivá	Sklo	12.5	12.5	0.4	≤ 0.5
116.024.JT.1 Nové	Biela matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12.5	12.5	0.2	≤ 0.5
116.024.QB.1 Nové	Červené zlato / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12.5	12.5	0.2	≤ 0.5
116.024.QD.1 Nové	Čierny chróm / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12.5	12.5	0.2	≤ 0.5

Č. výř.	Farba / povrch	Materiál	B cm	H cm	T cm	Přiklon W
116.024.QF.1 Nové	Mosadzné farby / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12.5	12.5	0.2	≤ 0.5
116.024.SI.1 Nové	Biela	Sklo	12.5	12.5	0.4	≤ 0.5
116.024.SJ.1 Nové	Čierna	Sklo	12.5	12.5	0.4	≤ 0.5

Nový druh výrobkov dostupný od 01.07.2025