


Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 40, Square

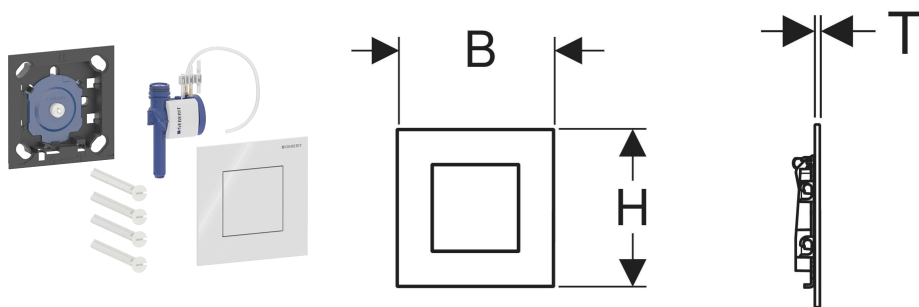

Příklad

ÚČELY POUŽITIA

- Pre manuálne spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním zhora
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

VLASTNOSTI

- Ovládacie tlačidlo s poistnou závorou
- Nastavenie doby splachovania pomocou vzduchových dýz (pneumatické)
- Malá sila potrebná pre spustenie
- Malý zdvíhací pohyb
- Spustenie splachovania pri uvoľnení ovládacieho prvku

- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

TECHNICKÉ ÚDAJE

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/ inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládacia sila (N) max.	12 N
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0.3 l/s

Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0.18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0.22 l/s
Rozsah nastavenia doby splachovania	4 / 8 / 12 s
Tvar tlačidla	hranaté

ROZSAH DODÁVKY

- Ovládacie tlačidlo typu 40, Square
- Pneumatické spúšťanie splachovania, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Pneumatický ventil
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B cm	H cm	T cm
116.217.14.1 Nové	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12.5	12.5	0.2
116.217.FW.1 Nové	Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12.5	12.5	0.2
116.217.JK.1 Nové	Láva	Sklo	12.5	12.5	0.4
116.217.JL.1 Nové	Pieskovosivá	Sklo	12.5	12.5	0.4
116.217.JT.1 Nové	Biela matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12.5	12.5	0.2
116.217.QB.1 Nové	Červené zlato / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12.5	12.5	0.2
116.217.QD.1 Nové	Čierny chróm / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12.5	12.5	0.2
116.217.QF.1 Nové	Mosadzné farby / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12.5	12.5	0.2

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B cm	H cm	T cm
116.217.SI.1 Nové	Biela	Sklo	12.5	12.5	0.4
116.217.SJ.1 Nové	Čierna	Sklo	12.5	12.5	0.4

Nový druh výrobkov dostupný od 01.07.2025