


Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, okrúhle, automatické/bezdotykové/ručné

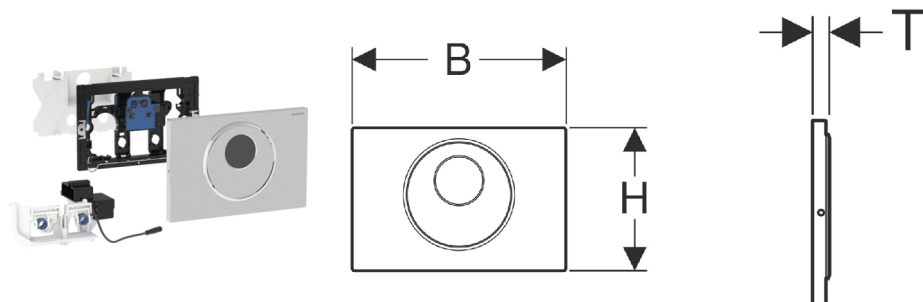

Příklad

ÚČELY POUŽITIA

- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre bezdotykové spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit
- Vhodné pre bezbariérové stavby

VLASTNOSTI

- Manuálne spustenie splachovania, bezdotykové
- Automatické spúšťanie splachovania
- Bezdotykové spustenie jednoduchého alebo dvojitého splachovania priblížením ruky
- Manuálne spustenie splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Možnosť spúšťania splachovania pomocou externého tlačidla
- Priskrutkovateľné ovládacie tlačidlo
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC

- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Nastaviteľná minimálna doba zotrvania
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Kompatibilné s Geberit Service-Handy
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou
- Odolné voči vandalizmu
- Nenáročná údržba a čistenie

TECHNICKÉ ÚDAJE

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0.15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	1–60 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Tvar tlačidla	okrúhle

ROZSAH DODÁVKY

- Ovládacie tlačidlo Sigma10
- Upevňovací rám s infračerveným riadením, vopred zmontovaný
- Ochranná doska
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Tyčka splachovania
- Pripevňovací materiál

NUTNÉ OBJEDNAŤ ZVLÁŠŤ

- Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou
- Geberit Power & Connect box
- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box

PRÍSLUŠENSTVO

- Pripájací kábel Geberit pre ovládanie splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

INFORMÁCIE

- "Pre Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box je potrebný len jeden z výrobkov Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou alebo Geberit Power & Connect box "

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B cm	H cm	T cm	Prikon W	Model
115.890.16.6	Ovládacie tlačidlo, Tlačidlo: čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierna / Lesklý	Ušľachtilá oceľ	24.6	16.4	1.5	≤ 4	Dvojité splachovanie
115.890.DW.6	Ovládacie tlačidlo, Tlačidlo: čierna / Lesklý Dizajnový krúžok: čierna matná	Ušľachtilá oceľ	24.6	16.4	1.5	≤ 4	Dvojité splachovanie
115.890.SN.6	Ovládacie tlačidlo, Tlačidlo: Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: Leštené	Ušľachtilá oceľ	24.6	16.4	1.5	≤ 4	Dvojité splachovanie